



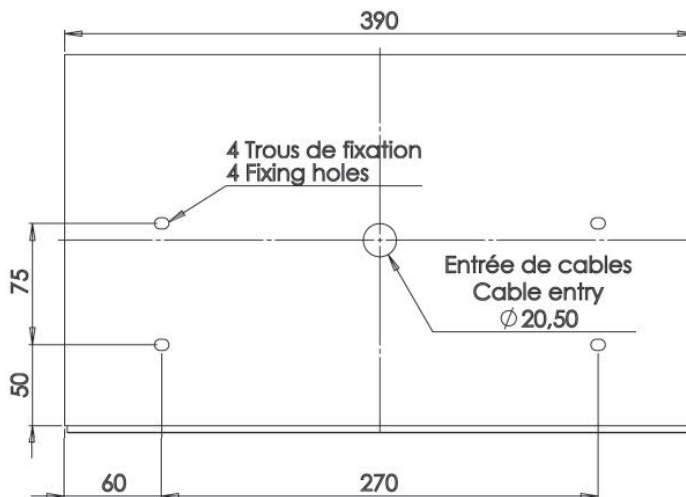

Installationsmanual BORG LED

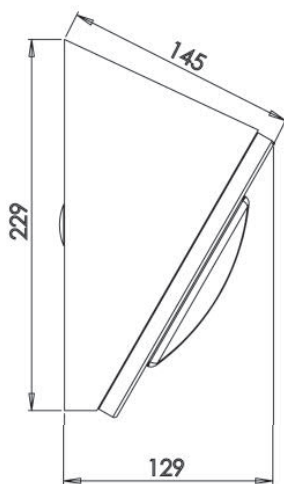

Standardinstallationssats:

4 st. gummibricka
4 st. metallbricka

Allmänna specifikationer:

Nominell spänning: 220-240 V AC, 50-60 Hz
Inspänning: 198-264 V AC
Skyddsklass: I
Skyddsklassificering: IP65
Märkning för mekanisk slagåtlighet: IK10++/80 J

Ljuskälla: Lysrör eller LED, beroende på version.

Effekt: enligt produktens etikett.

Referens: enligt produktens etikett.

> Standardreferens 53xxxx00
> 53xxxx21 Graderbar DALI + omkoppling
av ljusreglering.

Övriga referenser med alternativ:
> Se specifika anvisningar.

Villkor för användning

FLUO	OK
LED	OK

Installationsmanual BORG LED

Montering och installation




Varning, modeller med LED är känsliga för ESD (elektrostatiska urladdningar).




Montering och installation måste utföras av en professionell installatör i enlighet med rådande standarder för installation.

Slå av strömmen före montering och anslutning.

Öppning av armaturen:




Avlägsna ram + kupa med lämplig skruvmejsel utrustad med specialbits 774808.



A – Skruva bort LED-plattan


B – Koppla lös LED-plattan

Förberedelse av kabelgenomföringen:



För att se till att armaturen är tätad, är det viktigt att använda kabelgenomföringar. Använd 1,5 mm* kabel av typen U1000R2V (rekommenderas för att bibehålla tätningen). Använd ett spetsigt föremål för att göra hål i mitten av kabelgenomföringen. Använd inte ett knivblad då detta kan försvaga genomföringen och försämra tätningen. Fäst genomföringen i kabelhålet och för kabeln igenom den.

Montering:

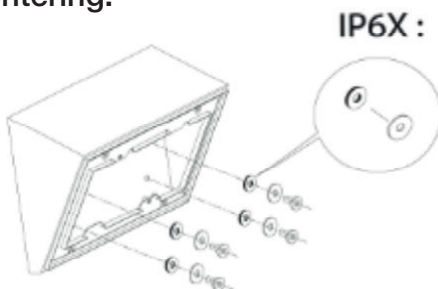


IP6X :

Använd 5 mm skruvar med plant huvud och pluggar av lämplig typ för väggen vid monteringa av armaturen för att uppnå maximalt skydd mot nerslitning. Skruvarna och pluggarna medföljer inte armaturen. Använd brickorna av gummi och metall för att bibehålla produktens tätning.


Installationsmanual BORGIO LED

Förberedelse av kabelgenomföring klass 1 (standardreferens 53xxxx00):

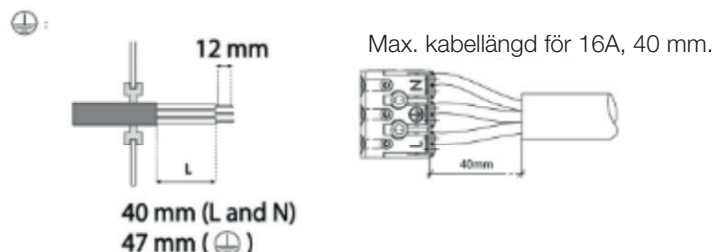


Kabeln måste förberedas enligt diagrammen. Ledarna måste skalas 12 mm (klass 1) eller 7 mm (klass 2). Observera polariteten. Montera kontaktens kåpa för Klass II.


Förberedelse av kabelgenomföring klass 1 (standardreferens 53xxxx009502):

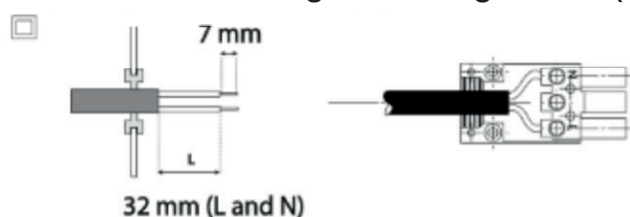

Stänga armaturen:



A – Anslut LED-plattan
B – Skruva fast LED-plattan

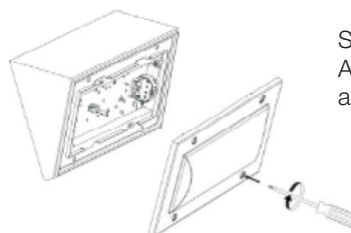

Skruva tillbaka ram + kupa
Använd specialbits
art.nr 774808

Rengöring

Rengöring av armaturen är begränsad till rengöring av spridaren för rätt ljusstyrka. Rengör spridaren (med armaturen stängd) med en fuktig trasa eller med tvålatten.

ANVÄND INTE RENGÖRINGSMEDEL!

Underhåll

För att undvika risker, får underhåll av armaturen endast utföras av en professionell installatör eller en auktoriserad person med motsvarande kunskaper.

Byt ljuskällan när den är förbrukad.

Återvinning



Borgio LED är en belysningsarmatur som är designad för miljön. Alla plast- och metalldelar kan plockas isär och återvinnas vid lämplig anläggning. Alla elektroniska komponenter som t.ex. LED-krets, strömförsörjning etc. kan plockas isär och återvinnas vid lämplig anläggning.