

FONTÄNBELYSNING AV 316L ROSTFRITT STÅL

4.0072



BESKRIVNING

- Skyddsklass IP68 – vattendjup upp till 3 m.
- Strålkastare av 316L rostfritt stål, 1.4571 EPOL.
- För användning utomhus, under eller ovan vatten med
POW-LED 3x1 W kall vit (6000k), Neutral vit (4500k)
POW-LED 3x1 W RGB eller låg-voltshalogen 20W/35W/halogen
- För användning enbart under vatten
POW-LED 3x3 W kall vit (6000k), Neutral vit (4500k)
Varm vit (3000k)
Färgat POW-LED 3x3 W multichip RGB
20W/35W/50W låg-voltshalogen 12V

ANVÄNDINGSOMRÅDE

- För belysning av utomhusapplikationer t.ex. fasader, statyer och träd samt för undervattensbruk t.ex. fontäner och dammar.
- Cirkulärt symmetrisk ljusåtergivning med POW-LED 10° och 30° samt för låg-voltshalogen 36°.
- Levereras med ljuskälla och 3 m kabel
- Levereras exkl. drivdon och transformator.

TILLBEHÖR OCH STRÖMFÖRSÖRJNING


Se nästa sida.

REFERENSER

- I armaturserien används de idag mest kraftfulla dioderna på marknaden med över 140 lm/LED (TLF) vid 350 mA, (133 lm/W) i kall vit.

VERSIONER PÅ FÖRFRÅGAN

- POW-LED med 10° spot, 30° medium, 45° flood, 90° wide flood eller elliptiskt ljus 15x40°.
- Armaturer med integrerat drivdon

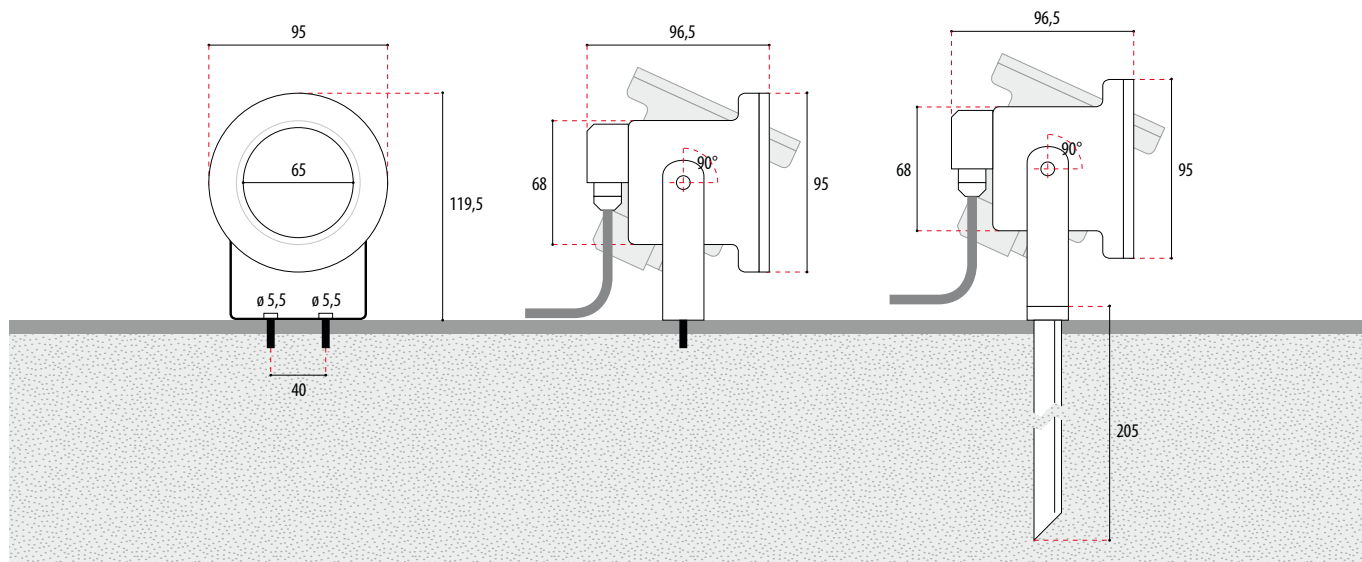

FONTÄNBELYSNING AV 316L ROSTFRITT STÅL

4.0072

Artikelnummer	Ljuskälla	Effekt	Spänning	Socket	Ljuskvinkel	Ljuskurva sid 70-79
Versioner: Utomhus och under vatten						
POW-LED, Ljuskvinkel 10°(spot)						
400720001	POW-LED kall vit <input type="checkbox"/>	3 x 1 W (140 lm/LED = 420 lm)	350 mA		spot 10°	V32
400720002	POW-LED varm vit <input type="checkbox"/>	3 x 1 W (110 lm/LED = 330 lm)	350 mA		spot 10°	
400720003	POW-LED neutral vit <input type="checkbox"/>	3 x 1 W (125 lm/LED = 375 lm)	350 mA		spot 10°	
400720006	POW-LED blå <input type="checkbox"/>	3 x 1 W (400 mW/LED)	350 mA		spot 10°	
400720009	POW-LED RGB <input type="checkbox"/>	3 x 1 W	350 mA		spot 10°	
POW-LED, Ljuskvinkel 30° (medium)						
400720011	POW-LED kall vit <input type="checkbox"/>	3 x 1 W (140 lm/LED = 420 lm)	350 mA		medium 30°	V33
400720012	POW-LED varm vit <input type="checkbox"/>	3 x 1 W (110 lm/LED = 330 lm)	350 mA		medium 30°	
400720013	POW-LED neutral vit <input type="checkbox"/>	3 x 1 W (125 lm/LED = 375 lm)	350 mA		medium 30°	
400720016	POW-LED blå <input type="checkbox"/>	3 x 1 W (400 mW/LED)	350 mA		medium 30°	
400720019	POW-LED RGB <input type="checkbox"/>	3 x 1 W	350 mA		medium 30°	
Halogen						
400720020	QR-CBC51 (IRC)	20W	12V-AC	GU5,3	36°	C63
400720035	QR-CBC51 (IRC)	35W	12V-AC	GU5,3	36°	C73
Versioner: Endast under vatten						
POW-LED, Ljuskvinkel 10°(spot)						
400723001	POW-LED kall vit <input type="checkbox"/>	3 x 3 W (230 lm/LED = 690 lm)	700 mA		spot 10°	W61
400723002	POW-LED varm vit <input type="checkbox"/>	3 x 3 W (190 lm/LED = 570 lm)	700 mA		spot 10°	
400723003	POW-LED neutral vit <input type="checkbox"/>	3 x 3 W (215 lm/LED = 645 lm)	700 mA		spot 10°	
400723006	POW-LED blå <input type="checkbox"/>	3 x 3 W (630mW/LED)	700 mA		spot 10°	
400723008	POW-LED kall vit <input type="checkbox"/>	6 x 3 W (230 lm/LED = 1380 lm)	700 mA		spot 10°	W11
400723009	POW-LED RGB <input type="checkbox"/>	3 x 3 W	700 mA		spot 10°	
400723029	3 Multichip POW-LED RGB (3 x 3 W) <input type="checkbox"/>	9 x 3 W	700 mA		spot 10°	
POW-LED, Ljuskvinkel 30° (medium)						
400723011	POW-LED kall vit <input type="checkbox"/>	3 x 3 W (230 lm/LED = 690 lm)	700 mA		medium 30°	W33
400723012	POW-LED varm vit <input type="checkbox"/>	3 x 3 W (190 lm/LED = 570 lm)	700 mA		medium 30°	
400723013	POW-LED neutral vit <input type="checkbox"/>	3 x 3 W (215 lm/LED = 645 lm)	700 mA		medium 30°	
400723016	POW-LED blå <input type="checkbox"/>	3 x 3 W (630mW/LED)	700 mA		medium 30°	
400723018	POW-LED kall vit <input type="checkbox"/>	6 x 3 W (230 lm/LED = 1380 lm)	700 mA		medium 30°	W12
400723019	POW-LED RGB <input type="checkbox"/>	3 x 3 W	700 mA		medium 30°	
400723039	3 Multichip POW-LED RGB (3 x 3 W) <input type="checkbox"/>	9 x 3 W	700 mA		medium 30°	
Halogen						
400723020	QR-CBC51 (IRC)	20W	12V-AC	GU5,3	36°	C63
400723035	QR-CBC51 (IRC)	35W	12V-AC	GU5,3	36°	C73
400723050	QR-CBC51 (IRC)	50W	12V-AC	GU5,3	36°	C83
Tillbehör						
900722000	Markfäste, rostfritt stål, 205 mm					
900720020	Frostat glas (-15% i ljusförlust)					
900720050	Bländskydd					
Strömförsörjning						
506350003	Strömförsörjning för max. 3 POW-LED 1W, 350 mA, IP20					
506350010	Strömförsörjning för max. 6 POW-LED 1W, 350 mA, IP20					
506350020	Strömförsörjning för max. 12 POW-LED 1W, 350 mA, IP20					
506700010	Strömförsörjning för max. 3 POW-LED 3W, 700 mA, IP20					
506700020	Strömförsörjning för max. 6 POW-LED 3W, 700 mA, IP20					
506350924	Controler för max. 24 POW-LED 1 W RGB, 350 mA, IP65					
506700918	Controler för max. 18 POW-LED 3 W RGB, 700 mA, IP65					
501010000	Transformator för 1 x 150W (3x50W)					