

USB 502-5 DETEKTORSOKKEL FOR DATAGULV OG KABELKANALER


- For datagulv og kabelkanaler
- For tilkobling av automatiske branndetektorer til Integral X-LINE
- Bajonettfatning
- En ekstra 4-polig koblingsplint kan monteres i sokkelen.



Artikkelnummer	Beskrivelse
810196	Detektor Sokkel USB 502-5 for montering under datagulv og kabelkanaler

TEGNING

Mål i mm

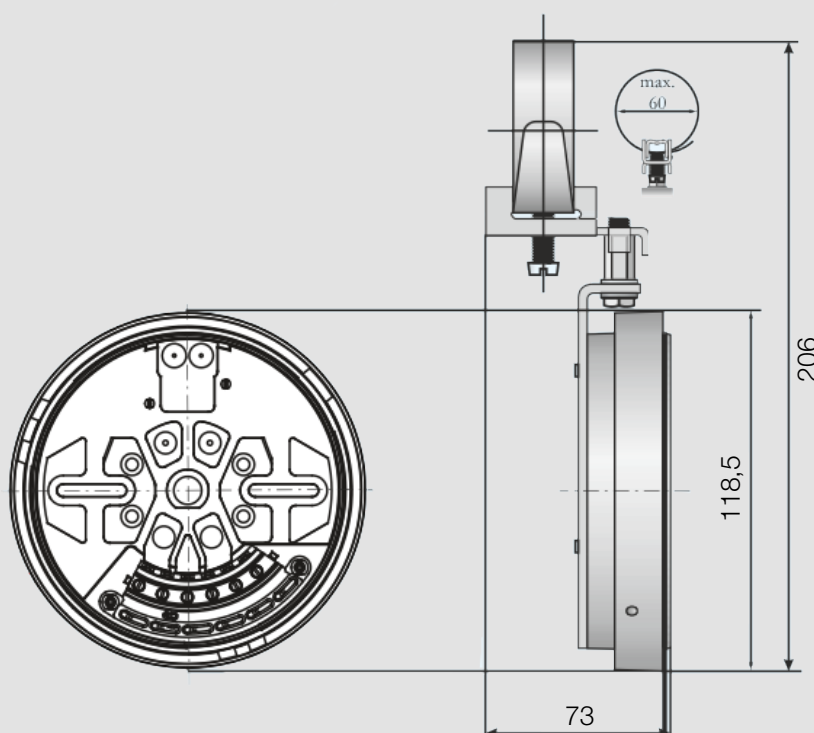

Detektorsokkel USB 502-5 er tilpasset for å tilkoble automatiske brann detektorer til Integral X-LINE og i dette spesielle design kan monteres, i kabelkanaler og under datagulv. Produktet består av standardsokkelen USB 502-1, en rørklammer som kan anvendes for å feste sokkelen på rør, stag eller lignende. Sokkelen kan roteres for å justere detektoren.

På innsiden av sokkelen finnes en 6-polig koblingsplint. Ytterligere en 4-polig koblingsplint kan monteres i det avsatte snepp festet for å gi flere tilkoblingspunkter. Detektoren er låst i sokkelen med hjelp av et bajonettfeste.

Ettersom detektorens alarmindikering er synlig rundt hele, spiller det ingen rolle hvilken retning detektorsokkelen monteres. Ved mon-
tasje av flere detektorer i store områder eller korridorer anbefaler vi, på grunn av den parallelle retningen på monteringshullene, at alle sokler monteres i samme retning.

Landsspesifikke standarder for design og installasjon av automatiske brannalarmanlegg må følges.

TEKNISKE DATA

Bruksområde:	Datagulv og kabelkanaler
Installasjonstype:	På vegg
Tilkobling:	Skruplint, max. 2,5 mm ²
Beskyttelsesklasse:	Avhengig av detektortype
Omgivelsestemperatur:	-25°C til +70°C
Relativ luftfuktighet:	10 til 95 % uten kondensering
Kapslingsmateriale:	ABS/PC, FR90
Kapslingsfarge:	EI-hvit, lignende RAL 9003
Mål:	206 x 73 mm (BxH)
Vekt:	ca. 200 g
VdS-godkjennelse:	Inngår i respektive detektor
Prestandadeklarasjon (DoP):	Inngår i respektive detektor