

JORDNINGSENHET MED ÖVERVAKNINGSFUNKTION


Bond-Rite EP GRP Remote

För extern strömförsörjning EP. Lämplig för applikationer där man vill ha jordningsklämman ansluten under lång tid.

Den ATEX-godkända övervakningsenheten Bond-Rite EP GRP Remote, kontrollerar och övervakar att resistansvärdet < 10 Ohm i jordningskretsen är uppfyllt, och att jordningskretsen är intakt. Vid korrekt resistansvärde blinkar den gröna lysdioden i väggenheten och operatören får klartecken att jordningen är korrekt.

BondRite EP GRP Remote ansluts till strömförsörjningsenhet 230V, som kan placeras i eller utanför Ex-område.

Zoner:

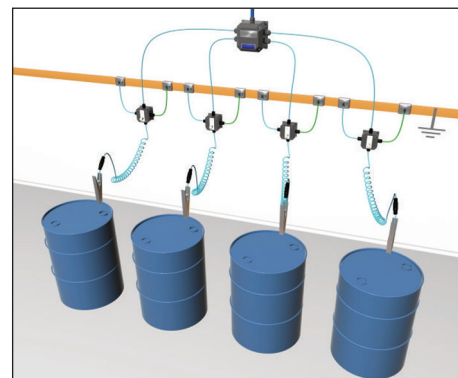

II 1 GD Ex ia IIC T4 Ga, Ex ta IIIC T74°C Da		SIRA 09 ATEX 2158 X	
Art. nr	Typ	Beskrivning	Material
129912	Bond-Rite EP GRP REMOTE med X45 jordningsklämma 3 m spiralkabel	Jordningsenhet med lysdiodindikering	Glasfiberarmerad polyester och rostfri jordningsklämma
129914	Bond-Rite EP GRP REMOTE med X45 jordningsklämma 5 m spiralkabel		
129916	Bond-Rite EP GRP REMOTE med X45 jordningsklämma 10 m spiralkabel		
129918	Bond-Rite EP GRP REMOTE med X90 jordningsklämma 3 m spiralkabel		
129920	Bond-Rite EP GRP REMOTE med X90 jordningsklämma 5 m spiralkabel		
129922	Bond-Rite EP GRP REMOTE med X90 jordningsklämma 10 m spiralkabel		

Strömförsörjning 230V

II 3 (1) G Ex ia IIC T4 Ga Ta = -40°C...+60°C		SIRA 09 ATEX 2210	
II 2 D Ex tb IIIC T70°C Db, IP65			
Art. nr	Typ	Beskrivning	Material
129847	Bond-Rite strömförsörjning 230V	Strömförsörjning för upp till 4 jordningsenheter	Glasfiberarmerad polyester

Strömförsörjning 230V ej Ex

Art. nr	Typ	Beskrivning	Material
129910	Bond-Rite strömförsörjning 230V För placering utanför Ex-område	Strömförsörjning för upp till 4 jordningsenheter	Glasfiberarmerad polyester

Fördelningsdosa

II 2 G II 2 D T80°C Ex e II T6, IP66 -50°C...+40°C		PTB 00 ATEX 3108	
Art. nr	Typ	Beskrivning	Material
582514	Fördelningsdosa eazk 96 2 GHG 791 0201 R0001	6 x plint/6xM25 (Ø 9-17)*	Polyamid, skruvar i rostfritt

*4 blindpluggar för förskruvning bipackad.

