

PROXLÄSARE

Kod/proxläsare MAX




Tagg

En robust kod/proxläsare i rostfritt stål med diodupplyst knappsats. Monteras utanpå vägg och kan användas både som fristående eller i större system, via RS485 bus. Både kod och/eller proxläsare kan användas för passage eller om så önskas, pin-kod, för att höja säkerheten ytterligare. Som fristående kod/proxläsare medföljer 2 st. programmeringskort, som gör att kod-/proxläsaren blir lätt att programmera och driftsätta. Den har även ingång för utpasseringsknapp och dörrkontakt. Vid anslutning med flera läsare kan upp till 32 läsare kopplas samman per slinga. Antalet slingor är obegränsat. Mjukvaran för PC är kostnadsfri.

- Matning: 8–18 VDC, max. 120 mA förbrukning
- Vandalsäker (specialskruv och bits ingår)
- Två programmeringskort ingår
- Lästeknik: EM/HID
- Läsavstånd: Upp till 5 cm
- Antalet användare: Max. 750 st
- Tidsscheman: 64 st.
- Dörröppningstid: 1–255 sek
- Skyddsklass: IP54
- Pigtail 2 m.
- Mått: 62x115x35 mm.
- Vikt 600 gram.

MAX	5805906	5805906	Kod/proxläsare MAX, 2 st. prog.kort, 748 användare, lästeknik TF. Nätaggregat beställs separat. PSM123A, se sid 16.
MAX	5870178	722937	Kod/proxläsare MAX, 2 st. prog.kort, 748 användare, lästeknik EM. Nätaggregat beställs separat. PSM123A, se sid 16.
MAX	5870179	722938	Kod/proxläsare MAX, fristående, 2 st. prog.kort, 748 användare, lästeknik TF. Nätaggregat beställs separat. PSM123A, se sid 16.
Tagg	5874950	5874950	Malux nyckelbricka, lästeknik TF

Proxläsare ENKEL

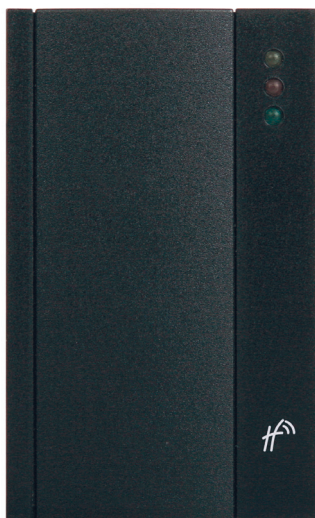

Tagg

En utanpåliggande kortlösare för fristående lösning eller tillsammans med andra läsare via RS485 bus. Den är enkel att installera och ansluts via en 50cm fastgjuten kabel. Vid anslutning med flera läsare kan upp till 32 läsare kopplas samman per slinga. Antalet slingor är obegränsat. Mjukvaran för PC är kostnadsfri. Läsaren har ingång för utpasseringsknapp, dörrkontakt, reläutgång för dörröppning och transistorutgång för indikering av sabotagekontakt, uppställd dörr m.m.

- Matning 8–15 VDC, max 115 mA förbrukning
- Lästeknik: EM/HID
- Läsavstånd: Upp till 8 cm
- Antal användare: Max 750 st.
- Händelsearkiv: 2000 senaste
- Tidsscheman: 64 st.
- Dörröppningstid: 1–255 sek.
- Indikering: Summer/LED
- Skyddsklass: IP54
- Färg: Svart
- Pigtail 2 m.
- Mått: 55x90x25 mm.

ENKEL	5874935	5874935	Proxläsare för utanpåliggande montage. 2st prog.kort, 748 anv. Lästeknik TF. Nätaggregat beställs separat. PSM123A, se sid 16.
ENKEL	5874936	5874936	Proxläsare för utanpåliggande montage. 2st prog.kort, 748 anv. Lästeknik EM. Nätaggregat beställs separat. PSM123A, se sid 16.