


## C-BRIDGE 2 BOX

C-Bridge 2 är en 4-kanals signalfördelare och är ett tillbehör dedikerat till ACCENTA DATA 2 system. Signalfördelaren medverkar i kommunikationen mellan centralenheten och dess moduler, samt adresserbara enheter av ACCENTA DATA 2 serien.

Kommunikationen med centralenheten sker via en RS-485-port, medan en skärmad två-trådig buskabel (1x2x0,8 mm<sup>2</sup>) används för kommunikation med de adresserbara enheterna. C-bridge 2 är placerad i en box som är utrustad med ett lämpligt nätaggregat för att säkerställa korrekt funktion hos enheterna.

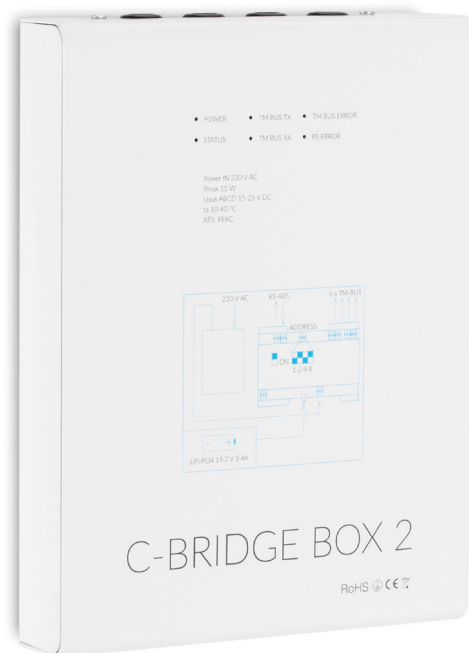

### MODELL

Artikel nummer	E-nummer	Benämning
777872	7344581	C-Bridge 2 Box

### MÅTT/ MONTERINGSAVSTÅND

Dimensioner i mm

	Höjd	Bredd	Djup
C-Bridge 2 Box	283 mm	250 mm	50 mm

C-Bridge 2 Box

### SIGNALFÖRDELARE

Kommunikation med centralenheten sker via	RS485-port
Kommunikation med adresserbara enheter	2-trådig skärmad buskabel 1x2x0,8 mm <sup>2</sup> (polaritetsfri)



Integrerad i box

### KOMMUNIKATIONSKABEL

Maximal längd, Buskabel	Upp till 1000 m
Drifttemperatur	-15 °C till +70 °C
Resistans	Max. 75 Ω/km
Trådkapacitans	Max. 120 nF/km
Antal kanaler	4



Som buskabel används en skärmad 1x2x0.8 mm<sup>2</sup> eller likvärdig som möter specifikationen.

FAKTA

Strömförsörjning	230 V AC / 50Hz
Strömförsörjning C-Bridge 2 enhet	22-25 V DC , $I_{max}=0,88$ A $P_{max}=20,24$ W
Batteri	LiFePO4 Batteri Pack 19.2 V 3Ah
Output	12 V DC 0,67 A
Antal armaturer per kanal	< 64 st
Antal kanaler	4
Gränssnitt för kommunikation	RS-485 (mellan centralenhet och C-Bridge 2 modul) Buskabel (mellan C-Bridge 2 modul och adresserbara enheter)
Spänning till bus	15 - 25 V
Bushastighet	5 kbit/s
Baudhastighet	RS-485: 19200 bit/s
Isolationsklass	3