


NØDLYSARMATUR ACCENTA ITECH - C2

Asymmetrisk armatur for belysning av korridorer. Avstanden mellom armaturene kan være opptil 38 meter.

- 433 lm. IP65.
- Imponerende belysnings Sortiment takket være 5W kraft LED-lyskilde.
- ITECH har en sirkulær form som kan monteres utenpåliggende eller innfelt med en innfellingsramme.
- Elektronikken er forseglet for å beskytte mot fukt fra utsiden.

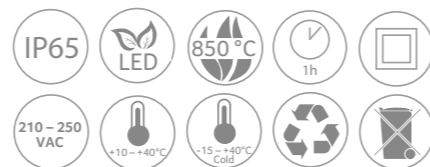

Artikkelnummer	Navn	Drift	Selvtest	Adresserbar
777713	ITECH C2 105 M AT ASYM	Batteriarmatur (LiFePO4/C 1,5 Ah)	Ja	Nei
777714	ITECH C2 105 M AT COLD ASYM	Batteriarmatur (LiFePO4/C 3,0 Ah)	Ja	Nei
777716	ITECH C2 105 M DATA 2 ASYM	Batteriarmatur (LiFePO4/C 1,5 Ah)	Ja	Ja
777717	ITECH C2 105 M DATA2 COLD ASYM	Batteriarmatur (LiFePO4/C 3,0 Ah)	Ja	Ja
777718	ITECH C2 05 CB1 ASYM	Sentral	Nei	Nei
777715	ITECH C2 05 CB3 ASYM OVERVÅKET	Sentral	Nei	Ja

MÅL / MONTERINGS-AVSTAND




TILBEHØR

Art. nr: 777809
ITECH veggfeste 30°

Art. nr: 777810
ITECH wire feste

Art. nr: 777848
ITECH innfellings ramme




TEKNISKE DATA

Lyskilde	2 LED / 5W
Batteritid	1h
Innkobling	Permanent lys (ML) / beredskaps lys (LL)
Luminans	433 lm
Driftsspennning (V)	Desentralisert: 210 – 250 V AC, 50 – 60Hz Sentral: 210 – 250 V AC, 50 – 60Hz, 186 – 254 V DC
IP-klasse	IP65
Beskyttelsesklasse	II
Tillatt omgivelsestemperatur	ta +10 °C – +40 °C COLD, ta -15 °C – +40 °C CB1, ta -25 °C – +55 °C
Farge	○ RAL 9003  Spesialfarge kan bestilles
Batteritype	LiFePO4/C 1,5 Ah / LiFePO4/C 3,0Ah


PROSJEKTERINGSGUIDE

E = 1 Lux Målhøyde: 0,02 m, vedlikeholds faktor MF = 0,8

[m]	A	B
2,5	8,8	19,4
3,0	10	22
4,0	12,2	27,2
5,0	13,6	31,8
6,0	14	35,4
7,0	10,2	38
8,0	5,2	33
9,0	3,8	27

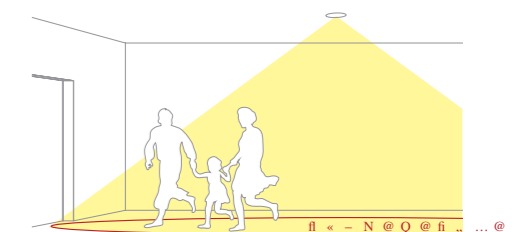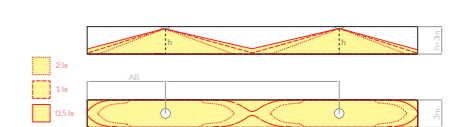

SERTIFIKAT

	PN-EN 60598-1	PN-EN 55015
	PN-EN 60598-2-2	PN-EN 61000-3-2
	PN-EN 60598-2-22	PN-EN 62031
	PN-EN 61347-1	PN-EN 62471
	PN-EN 61347-2-7	PN-EN 1838
	PN-EN 61347-2-13	

EMBALLASJE

