

NØDLYSARMATUR ACCENTA ONTEC D - M2

Asymmetrisk innfelt armatur for belysning av åpne områder. ONTEC D er en liten, firkantet og diskret nødbelysning som ikke forstyrrer utformingen av standardbelysningen.




- 261 lm, IP20.
- 2W LED-lyskilde.
- Ontec D M2 har en firkantet form.



Artikkelnummer	Navn	Drift	Selvtest	Adresserbar
777736	ONTEC D M2 102 M AT SYM	Batteriarmatur (LiFePO4/C 6,4V 0,6 Ah)	Ja	Nei
777737	ONTEC D M2 102 M DATA 2 SYM	Batteriarmatur (LiFePO4/C 6,4V 0,6 Ah)	Ja	Ja
777739	ONTEC D M2 02 CB1 SYM	Sentral	Nei	Nei
777740	ONTEC D M2 CB4 SYM OVERVÅKET	Sentral	Nei	Ja
777874	ONTEC D M2 102M SYM DALI	Batteriarmatur (LiFePO4/C 6,4V 0,6 Ah)	Ja	Nei

MÅL / MONTERINGSAVSTAND

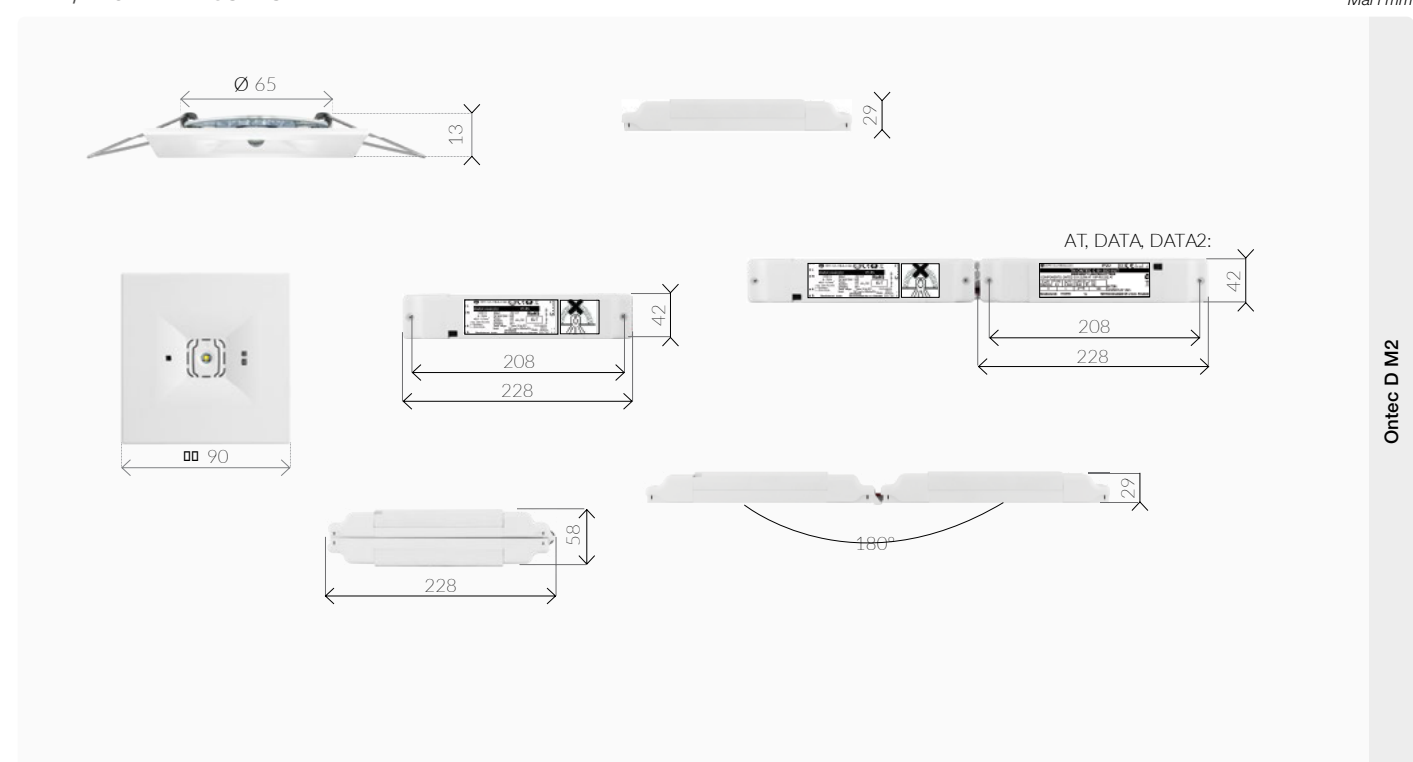

Mål i mm

Ontec D M2



TEKNISKE DATA

Lyskilde	1 LED / 2W
Batteritid	1h
Innkobling	Permanent lys (ML) / beredskaps lys (LL)
Luminans	261 lm
Driftsspenning (V)	Desentralisert: 210 – 250 V AC, 50 – 60Hz Sentral: 210 – 250 V AC, 50 – 60Hz, 186 – 254 V DC
IP-klasse	IP20
Beskyttelsesklasse	II
Tillatt omgivelsestemperatur	ta +10 °C – +40 °C CB, ta -25 °C – +55 °C
Farge	○ RAL 9003 (● spesialfarge kan bestilles)
Batteritype	LiFePO4/C 6,4 V 0,6 Ah



PROSJEKTERINGSGUIDE

E = 1 Lux Måle høyde: 0,02 m, Vedlikeholds faktor MF = 0,8

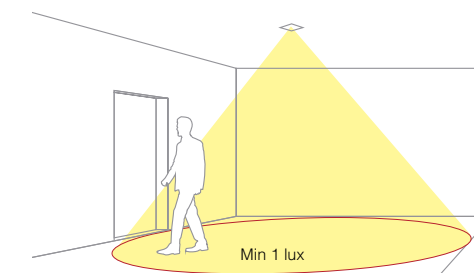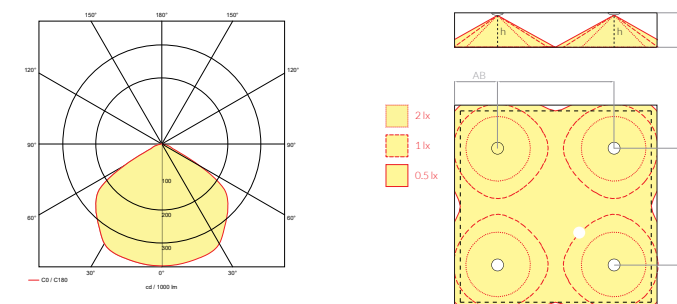
[m]	A	B
2,5	3,4	7,5
3,0	4	8,5
4,0	4,6	10,5
5,0	4,9	12,2
6,0	5,1	13,7
7,0	4,9	15
8,0	4,7	15,4
9,0	4,1	16,0
10,0	3,8	16,1



SERTIFIKAT

	PN-EN 60598-1	PN-EN 61000-3-2
	PN-EN 60598-2-22	PN-EN 62031
	PN-EN 61347-1	PN-EN 62471
	PN-EN 61347-2-7	PN-EN 1838
	PN-EN 61347-2-13	
	PN-EN 55015	

EMBALLASJE

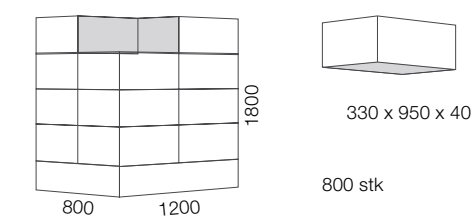

Mål i mm