

## NØDLYSARMATUR ACCENTA ONTEC R - M5

Armatur for belysning av åpne arealer, trapp og høye høyder. Har en kvadratisk form som kan monteres utenpåliggende eller innfelt med ramme for innfelling.


- Symmetrisk lysbilde.
- 503lm, IP20.
- 2 LED 5W power LED lyskilde.



Artikkelnummer	Navn	Drift	Selvtest	Adresserbar
777662	ONTEC R M5 105 M AT	Batteriarmatur (LiFePO4/C 6,4V 1,5 Ah)	Ja	Nei
777664	ONTEC R M5 105 M DATA 2	Batteriarmatur (LiFePO4/C 6,4V 1,5 Ah)	Ja	Ja
777665	ONTEC R M5 05 CB1	Sentral	Nei	Nei
777663	ONTEC R M5 CB3 OVERVÅKET	Sentral	Nei	Ja

### MÅL / MONTERINGSAVSTAND

Mål i mm

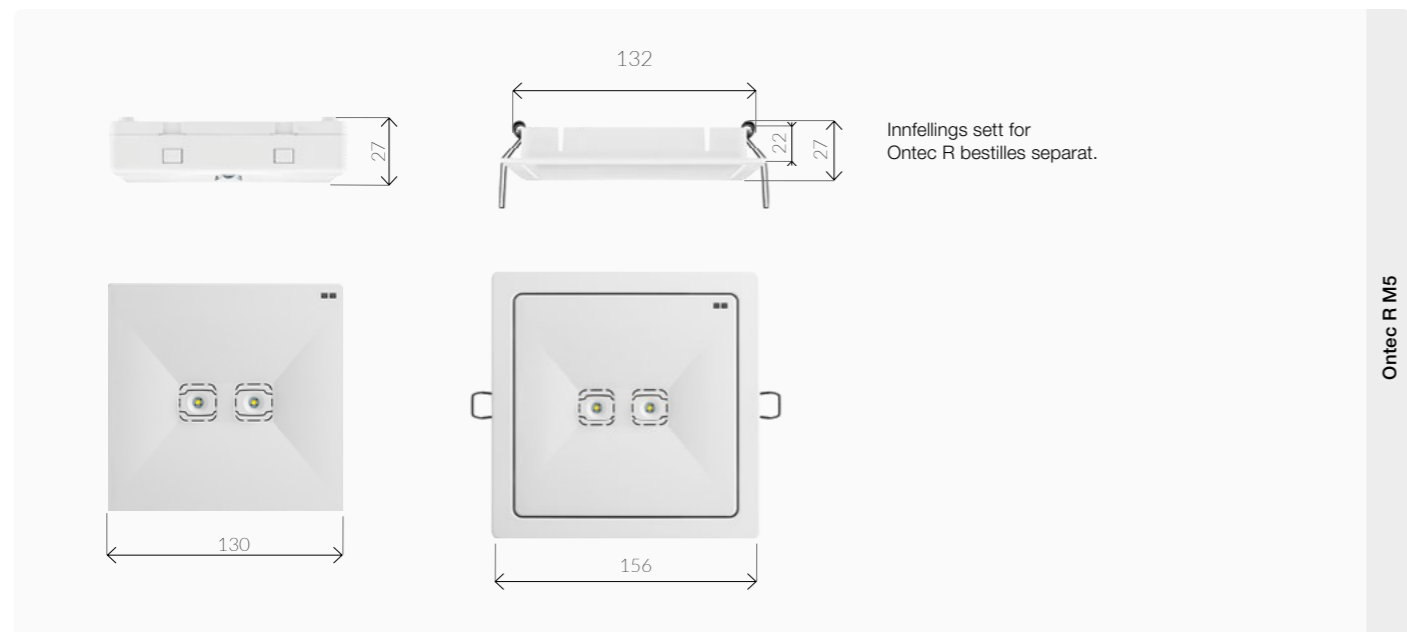

Ontec R M5

### TILBEHØR

Art. nr: 777808

Innfellings sett for Ontec R



### TEKNISKE DATA

Lyskilde	2 LED / 5 W
Batteritid	1h
Innkobling	Permanent lys (ML) / beredskaps lys (LL)
Luminans	503 lm
Driftsspennning (V)	Desentralisert: 210 – 250 V AC, 50 – 60Hz Sentral: 210 – 250 V AC, 50 – 60Hz, 186 – 254 V DC
IP-klasse	IP20
Beskyttelsesklasse	II
Tillatt omgivelsestemperatur	ta +10 °C – +40 °C CB, ta -25 °C – +55 °C
Farge	○ RAL 9003 (● Spesialfarge kan bestilles)
Batteritype	LiFePO4/C 6,4 V 1,5 Ah





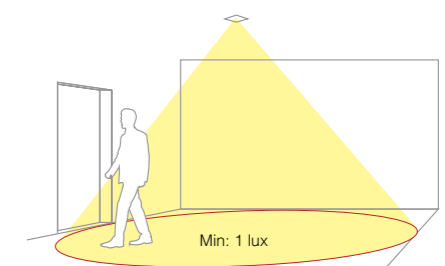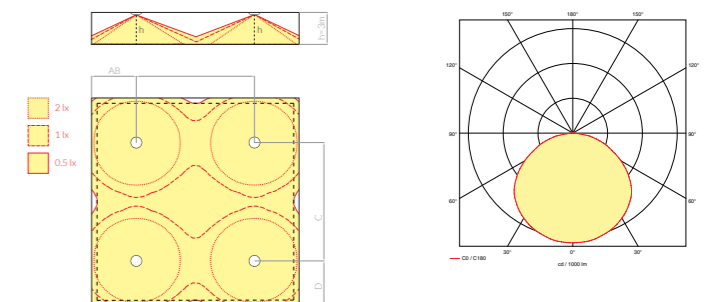

### PROSJEKTERINGSGUIDE

E = 1 Lux Måleheight: 0,02 m, Vedlikeholdsfaktor MF = 0,9.

[m]	A	B
2,5	3,9	8,3
3,0	4,3	9,6
4,0	4,8	11,8
5,0	5,1	13,8
6,0	5,2	15,0
7,0	5,2	15,7
8,0	5,2	16,0
9,0	5,1	16,4
10,0	5,0	16,6
11,0	4,9	16,8
12,0	4,7	16,2



### SERTIFIKAT

	PN-EN 60598-1	PN-EN 61000-3-2
	PN-EN 60598-2-22	PN-EN 62031
	PN-EN 61347-1	PN-EN 62471
	PN-EN 61347-2-7	PN-EN 1838
	PN-EN 61347-2-13	
	PN-EN 55015	

### EMBALLASJE

Mål i mm

