

NØDLYSARMATUR ONTEC S - C2



- Asymmetrisk lysbilde for korridorer og rette rømningsveier.
- Passer for høye takhøyder mellom ca 5 – 10m.
- Monteres utenpåliggende eller innfelt med en innfellingsramme.



Art. nr	Navn	Drift	Batteri type / tid	Selvtest	Adresserbar
777642	Ontec S C2 AT Asym	Batteriarmatur	LiFePO4/C 6,4V 1,5 Ah / 1 time	Ja	Nei
781585	Ontec S C2 AT Cold Asym	Batteriarmatur	LiFePO4/C 6,4V 1,5 Ah / 1 time	Ja	Nei
777644	ONTEC S C2 102 M DATA 2	Batteriarmatur	LiFePO4/C 6,4V 1,5 Ah / 1 time	Ja	Ja
777645	Ontec S C2 CB Asym	Sentral	Ifølge sentral	Nei	Nei
777643	Ontec S C2 CBA Overvåket Asym	Sentral	Ifølge sentral	Nei	Ja

MÅL

Mål i mm

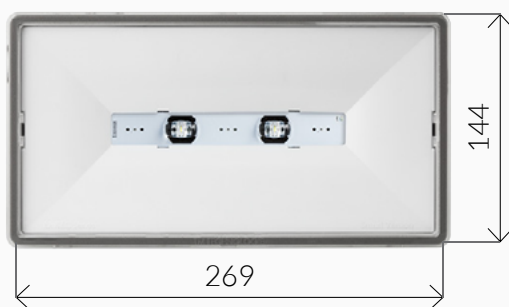

TILBEHØR

Art nr 777807

Ballbeskyttelse.

Art nr 777547

Vandalsikkert beskyttelsesdeksel.

Art nr 781246

Monteringsplate.

Art nr 777805

Innfellings sett.

Art nr 777806

Veggfeste 15° – 60°.




TEKNISKE DATA

	Sentral	Desentralisert
Luminans	453 lm	453 lm
Innkobling	Permanent lys / Beredskaps lys	Permanent lys / Beredskaps lys
IP-klasse	IP65	IP65
Beskyttelsesklasse	II	II
IK-klasse	IK08	IK08
Farge	Hvit RAL9003. Annen (RAL) farge på forespørsel	Hvit RAL9003. Annen (RAL) farge på forespørsel
Materiale	Polykarbonat	Polykarbonat
Montering	Utvendig eller innfelt med innfellingsramme	Utvendig eller innfelt med innfellingsramme
Tilkoblings klemme	Skiftbar 2 x 1,5 mm ²	Skiftbar 2 x 1,5 mm ²
Driftsspennning (V)	210 – 250V AC, 50 – 60Hz / 186 – 254V DC	210 – 250V AC, 50 – 60Hz
Total effekt	CB 6,5W / CBA 7,0W	6,8W
Tillatt omgivelsestemperatur	CB -15°C til +55°C / CBA -10°C til +40°C	+10°C til +35°C

PROSJEKTERINGSGUIDE

E = 1,0 Lux Målhøyde: 0,02 m, vedlikeholds faktor MF = 0,8

[m]	A	B
2,5	8,7	19,1
3,0	9,8	21,8
4,0	11,3	26,8
5,0	10,9	30,2
6,0	10,2	32,0
7,0	8,3	31,9
8,0	6,1	29,9
9,0	5,3	25,3
10,0	5,1	20,0

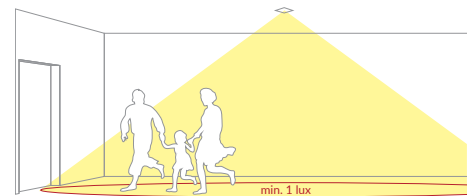

SERTIFIKAT





PN-EN 60598-1
PN-EN 60598-2-2
PN-EN 60598-2-22
PN-EN 61347-1
PN-EN 61347-2-7
PN-EN 61347-2-13

PN-EN 55015
PN-EN 61000-3-2
PN-EN 62031
PN-EN 62471
PN-EN 1838

EMBALLASJE

Mål i mm



270,5 x 40,5 x 150

700st

Innholdet i databladet kan endres når som helst og uten varsel. Vi reserverer oss for eventuelle avvik i dokumentet.
Seneste oppdatering 23.02.2022