

NØDLYSARMATUR ONTEC S - W2



- Asymmetriskt rettet lysbilde for belysning av larmknapper etc.
- Kan monteres på vegg i for eksempel trapper.
- Monteres utenpåliggende eller innfelt med en innfellingsramme.



Art. nr	Navn	Drift	Batteri type / tid	Selvtest	Adresserbar
777685	Ontec S W2 AT Asym	Batteriarmatur	LiFePO4/C 6,4V 1,5 Ah / 1 time	Ja	Nei
777686	Ontec S W2 AT Cold Asym	Batteriarmatur	LiFePO4/C 6,4V 3,0 Ah / 1 time	Ja	Nei
777687	Ontec S W2 DATA2 Asym	Batteriarmatur	LiFePO4/C 6,4V 1,5 Ah / 1 time	Ja	Ja
777688	Ontec S W2 DATA2 Cold Asym	Batteriarmatur	LiFePO4/C 6,4V 3,0 Ah / 1 time	Ja	Ja
777689	Ontec S W2 CB Asym	Sentral	Ifølge sentral	Nei	Nei
777690	Ontec S W2 CBA Overvåket Asym	Sentral	Ifølge sentral	Nei	Ja

MÅL

Mål i mm

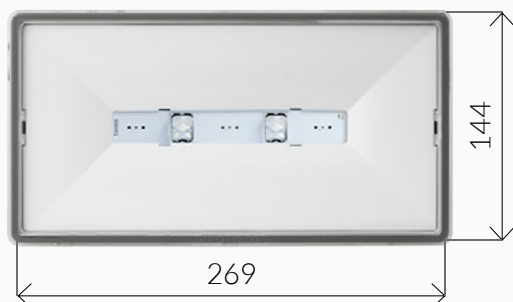

TILBEHØR

Art nr 777807

Ballbeskyttelse.

Art nr 777547

Vandalsikkert beskyttelsesdeksel.

Art nr 781246

Monteringsplate.

Art nr 777805

Innfellings sett

Art nr 777806

Veggfeste 15° – 60°.



TEKNISKE DATA

	Sentral	Desentralisert
Luminans	388 lm	388 lm
Innkobling	Permanent lys / Beredskaps lys	Permanent lys / Beredskaps lys
IP-klasse	IP65	IP65
Beskyttelsesklasse	II	II
IK-klasse	IK08	IK08
Farge	Hvit RAL9003. Annen (RAL) farge på forespørsel	Hvit RAL9003. Annen (RAL) farge på forespørsel
Materiale	Polykarbonat	Polykarbonat
Montering	Utvendig eller innfelt med innfellingsramme	Utvendig eller innfelt med innfellingsramme
Tilkoblings klemme	Skiftbar 2 x 1,5 mm ²	Skiftbar 2 x 1,5 mm ²
Driftsspennning (V)	210 – 250V AC, 50 – 60Hz / 186 – 254V DC	210 – 250V AC, 50 – 60Hz
Total effekt	CB 6,5W / CBA 7,0W	6,8W
Tillatt omgivelsestemperatur	CB -15°C til +55°C / CBA -10°C til +40°C	+10° til +35°C / Cold -15°C til +40°C

PROSJEKTERINGSGUIDE

E = 1,0 Lux Målhøyde: 0,02 m, vedlikeholds faktor MF = 0,8

(m)	A	B
2,5	4,0	9,5
3,0	4,3	10,2
4,0	4,6	11,4
5,0	4,6	12,5
6,0	4,2	13,0
7,0	3,6	13,0
8,0	2,5	12,1
9,0	1,2	10,9
10,0	0,5	8,4

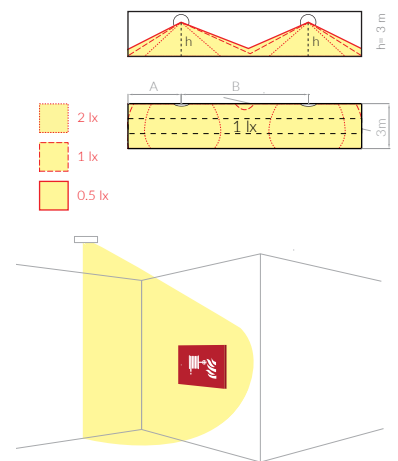



SERTIFIKAT



PN-EN 60598-1
PN-EN 60598-2-2
PN-EN 60598-2-22
PN-EN 61347-1
PN-EN 61347-2-7
PN-EN 61347-2-13
PN-EN 55015
PN-EN 61000-3-2
PN-EN 62031
PN-EN 62471
PN-EN 1838

EMBALLASJE

Mål i mm



270,5 x 40,5 x 150

700st

Innholdet i databladet kan endres når som helst og uten varsel. Vi reserverer oss for eventuelle avvik i dokumentet.
Seneste oppdatering 23.02.2022