


NØDLYSARMATUR

ITECH - M5



- Symmetrisk armatur for belysning av åpne flater.
- Avstanden mellom armaturene kan være opptil 20 meter.
- iTECH har en sirkulær form som kan monteres utenpåliggende eller innfelt med en innfellingsramme.
- Elektronikken er forseglet for å beskytte mot fuktig fra utsiden.

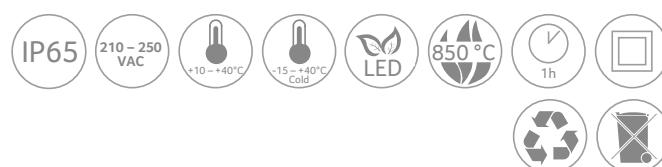

Art. nr	Navn	Drift	Batteri type / tid	Selvtest	Adresserbar
777707	iTECH M5 AT Sym	Batteriarmatur	LiFePO4/C 6,4V 1,5 Ah / 1 time	Ja	Nei
777708	iTECH M5 AT Cold Sym	Batteriarmatur	LiFePO4/C 6,4V 3,0 Ah / 1 time	Ja	Nei
777710	iTECH M5 DATA2 Sym	Batteriarmatur	LiFePO4/C 6,4V 1,5 Ah / 1 time	Ja	Ja
777711	iTECH M5 DATA2 Cold Sym	Batteriarmatur	LiFePO4/C 6,4V 3,0 Ah / 1 time	Ja	Ja
777712	iTECH M5 CB Sym	Sentral	Ifølge sentral	Nei	Nei
777709	iTECH M5 CBA Overvåket Sym	Sentral	Ifølge sentral	Nei	Ja

MÅL

Mål i mm


Med innfellingsramme
(tilbehør)

iTECH wire feste
(tilbehør)

iTECH veggfeste 15° – 60°
(tilbehør)

TILBEHØR
Art nr 781788

iTECH veggfeste 15° – 60°

Art nr 777810

iTECH wire feste

Art nr 777848

iTECH innfellingsramme


TEKNISKE DATA

	Sentral	Desentralisert
Luminans	475 lm	475 lm
Innkobling	Permanent lys / Beredskaps lys	Permanent lys / Beredskaps lys
IP-klasse	IP65	IP65
Beskyttelsesklasse	II	II
IK-klasse	IK06	IK06
Farge	Hvit RAL9003. Annen (RAL) farge på forespørsel	Hvit RAL9003. Annen (RAL) farge på forespørsel
Materiale	Polykarbonat	Polykarbonat
Montering	Utvendig eller innfelt med innfellingsramme	Utvendig eller innfelt med innfellingsramme
Tilkoblings klemme	Skiftbar 2 x 1,5 mm ²	Skiftbar 2 x 1,5 mm ²
Driftsspenning (V)	210 – 250V AC, 50 – 60Hz / 186 – 254V DC	210 – 250V AC, 50 – 60Hz
Total effekt	CB 5,9 W / CBA 6,4W	6W
Tillatt omgivelsestemperatur	CB -25°C til +55°C / CBA -10°C til +40°C	+10°C til +40°C / Cold -15°C til +40°C

PROSJEKTERINGSGUIDE

E = 1 Lux Målhøyde: 0,02 m, vedlikeholds faktor MF = 0,8

[m]	A	B
2,5	3,8	9,8
3,0	4,1	10,7
4,0	4,6	11,9
5,0	4,7	13,3
6,0	4,8	14,4
7,0	4,9	15,1
8,0	4,8	15,5
9,0	4,7	16,0
10,0	4,5	16,3
11,0	3,9	16,5
12,0	3,1	16,6
13,0	2,7	16,0
14,0	2,2	15,3
15,0	2,0	14,2


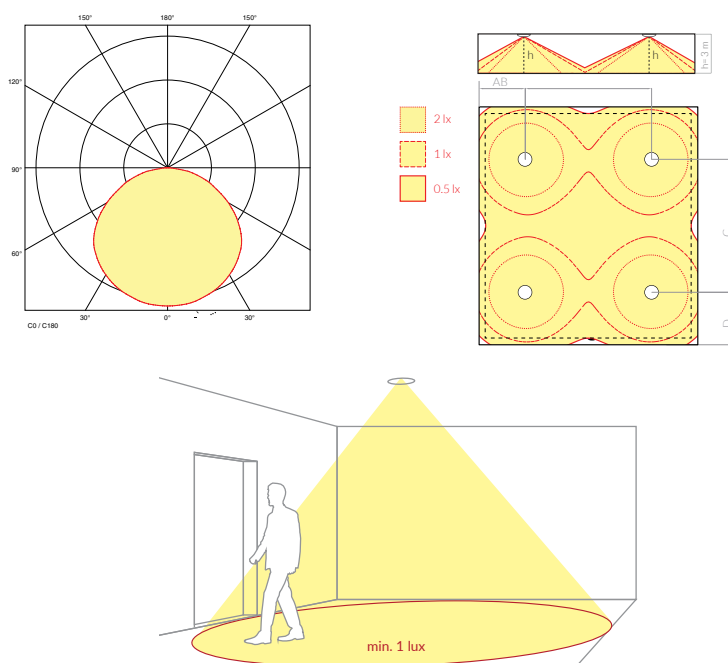

SERTIFIKAT


PN-EN 60598-1
PN-EN 60598-2-2
PN-EN 60598-2-22
PN-EN 61347-1
PN-EN 61347-2-7
PN-EN 61347-2-13

PN-EN 55015
PN-EN 61000-3-2
PN-EN 62031
PN-EN 62471
PN-EN 1838

EMBALLASJE

Mål i mm



Innholdet i databladet kan endres når som helst og uten varsel. Vi reserverer oss for eventuelle avvik i dokumentet.
Seneste oppdatering 23.02.2022