

MARKERINGSLYS ITECH - Z


- Markeringslys med Wire oppheng.
- Leseavstand 31 m.
- Kan henge 20 cm fra taket i standard utførelse.
- Inklusive piktogram pil ned, høyre og venstre.



Art. nr	Navn	Höjld	Drift	Batteri type / tid	Selvtest	Adresserbar
777760	iTECH Z AT Wire 0,2m, 3 timer	20 cm	Batteriarmatur	LiFePO4/C 6,4V 1,5 Ah / 3 timer	Ja	Nei
777800	iTECH Z DATA 2 Wire 0,2m, 3 timer	20 cm	Batteriarmatur	LiFePO4/C 6,4V 1,5 Ah / 3 timer	Ja	Ja
777801	iTECH Z CB Wire 0,2m	20 cm	Sentral	Ifølge sentral	Nei	Ja
777802	iTECH Z CBA Overv Wire 0,2m	20 cm	Sentral	Ifølge sentral	Nei	Ja
778468	iTECH Z AT Wire 0,5m, 3 timer	50 cm	Batteriarmatur	LiFePO4/C 6,4V 1,5 Ah / 3 timer	Ja	Nei
778470	iTECH Z DATA 2 Wire 0,5m, 3 timer	50 cm	Batteriarmatur	LiFePO4/C 6,4V 1,5 Ah / 3 timer	Ja	Ja
778472	iTECH Z CB Wire 0,5m	50 cm	Sentral	Ifølge sentral	Nei	Ja
778474	iTECH Z CBA Overv Wire 0,5m	50 cm	Sentral	Ifølge sentral	Nei	Ja
778469	iTECH Z AT Wire 1m, 3 timer	100 cm	Batteriarmatur	LiFePO4/C 6,4V 1,5 Ah / 3 timer	Ja	Nei
778471	iTECH Z DATA 2 Wire 1m, 3 timer	100 cm	Batteriarmatur	LiFePO4/C 6,4V 1,5 Ah / 3 timer	Ja	Ja
778473	iTECH Z CB Wire 1m	100 cm	Sentral	Ifølge sentral	Nei	Ja
778475	iTECH Z CBA Overv Wire 1m	100 cm	Sentral	Ifølge sentral	Nei	Ja

MÅL

Mål i mm

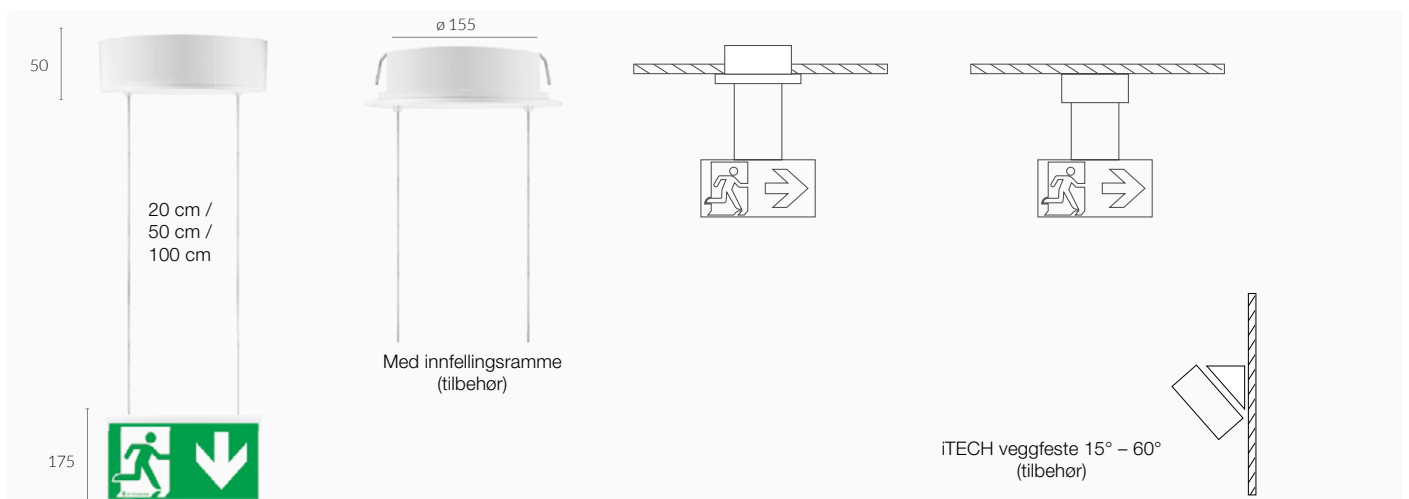

TILBEHØR

Art nr 777848

iTECH innfellingsramme

TILBEHØR – LED-PIKTOGRAM



TEKNISKE DATA

	Sentral	Desentralisert
Leseavstand	31m	31m
Luminans	>2 cd/m ²	>2 cd/m ²
Innkobling	Permanent lys / Beredskaps lys	Permanent lys / Beredskaps lys
IP-klasse	IP65	IP65
Beskyttelsesklasse	II	II
IK-klasse	IK05	IK05
Farge	Hvit RAL9003. Annen (RAL) farge på forespørsel	Hvit RAL9003. Annen (RAL) farge på forespørsel
Materiale	Polykarbonat	Polykarbonat
Montering	Utenpåliggende eller innfelt med innfellingsramme Pendel, fast lengde.	Utenpåliggende eller innfelt med innfellingsramme Pendel, fast lengde.
Tilkoblings klemme	Skiftbar 2 x 1,5 mm ²	Skiftbar 2 x 1,5 mm ²
Driftsspenning (V)	210 – 250V AC, 50 – 60Hz / 186 – 254V DC	210 – 250V AC, 50 – 60Hz
Total effekt	CB 4,3W / CBA 4,8W	6,7W
Tillatt omgivelsestemperatur	CB -25°C til +55°C / CBA -10°C til +40°C	+10°C til +40°C



SERTIFIKAT



PN-EN 60598-1	PN-EN 55015
PN-EN 60598-2-2	PN-EN 61000-3-2
PN-EN 60598-2-22	PN-EN 62031
PN-EN 61347-1	PN-EN 62471
PN-EN 61347-2-7	PN-EN 1838
PN-EN 61347-2-13	

EMBALLASJE

Mål i mm



190,5 x 200 x 70

400st