

NØDLYSARMATUR

ONTEC C - M1


- Symmetrisk lysbilde for åpne flater.
- Passer for normal takhøyde mellom 2,5 -6m.
- Lokaler som matsal, entréer, lobby och samlingslokaler.
- Innfelt.



Art. nr	Navn	Drift	Batteri type / tid	Selvtest	Adresserbar
781766	Ontec C M1 AT Sym	Batteriarmatur	LiFePO4/C 3,2V 1,5Ah / 1 time	Ja	Nei
781768	Ontec C M1 DATA2 Sym	Batteriarmatur	LiFePO4/C 3,2V 1,5Ah / 1 time	Ja	Ja
781769	Ontec C M1 CB Sym	Sentral	Ifølge sentral	Nei	Nei
781767	Ontec C M1 CBA Overvåket Sym	Sentral	Ifølge sentral	Nei	Ja

MÅL

Mål i mm

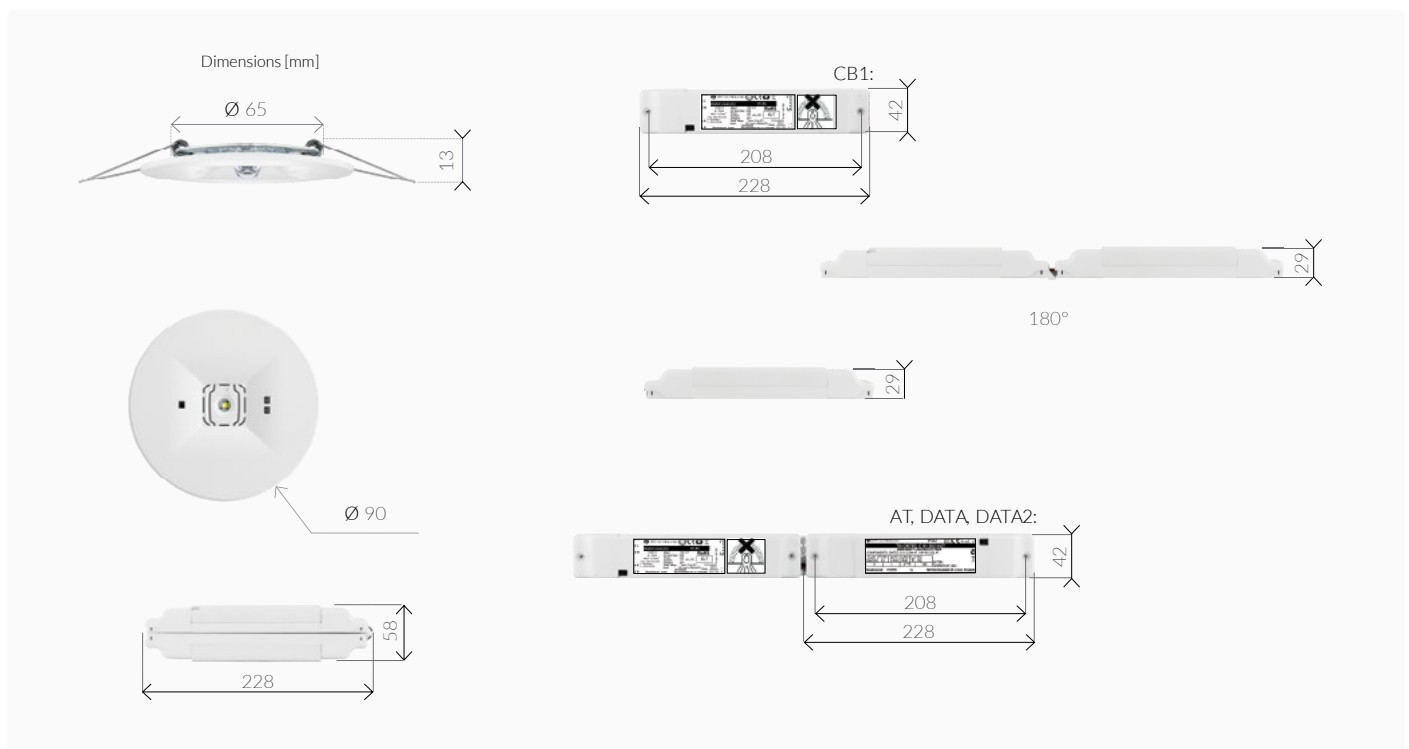




TEKNISKE DATA

	Sentral	Desentralisert
Luminans	338 lm	338 lm
Innkobling	Permanent lys / Beredskaps lys	Beredskaps lys
IP-klasse	IP20	IP20
Beskyttelsesklasse	II	II
IK-klasse	IK03	IK03
Farge	Hvit RAL9003. Annen (RAL) farge på forespørsel	Hvit RAL9003. Annen (RAL) farge på forespørsel
Materiale	Polykarbonat	Polykarbonat
Montering	Innfelt	Innfelt
Tilkoblings klemme	Skiftbar 2 x 2,5 mm ²	Skiftbar 2 x 2,5 mm ²
Driftsspenning (V)	210 – 250V AC, 50 – 60Hz / 186 – 254V DC	210 – 250V AC, 50 – 60Hz
Total effekt	CB 4,5W / CBA 5,5W	1,2W
Tillatt omgivelsestemperatur	CB -15°C til +55°C / CBA -10°C til +40°C	+10°C til +35°C

PROSJEKTERINGSGUIDE

E = 1 Lux Målhøyde: 0,02 m, vedlikeholds faktor MF = 0,9

[m]	A	B
2,5	3,4	7,1
3,0	3,7	8,0
4,0	4,1	9,8
5,0	4,5	10,8
6,0	3,8	12,5
7,0	3,7	12,4
8,0	3,5	12,3
9,0	3,3	12,0
10,0	3,2	10,7
11,0	1,3	8,6
12,0	1,0	8,0

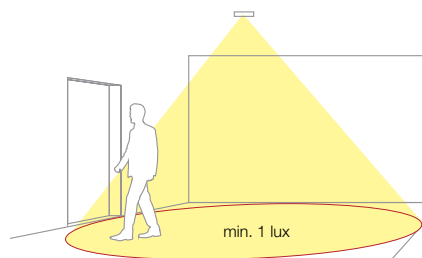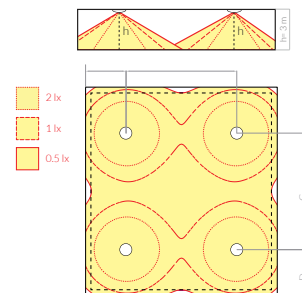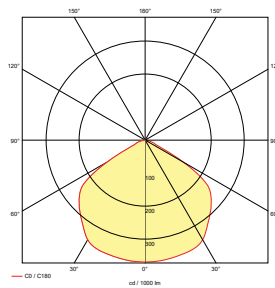

SERTIFIKAT





PN-EN 60598-1
PN-EN 60598-2-22
PN-EN 61347-1
PN-EN 61347-2-7
PN-EN 61347-2-13
PN-EN 55015

PN-EN 61000-3-2
PN-EN 62031
PN-EN 62471
PN-EN 1838

EMBALLASJE

Mål i mm



330 x 950 x 40

800st