

## SLØYFE SIREN BX-SOL


- Kobles direkte til X-LINE detektorsløyfe
- Regulerbart volum
- 4 ulike toner
- Lavt strømforbruk
- Kan kobles fra individuelt
- Innebygget kortslutnings isolator
- Rød eller hvit kapsling
- Robust plastkapsling
- Miljøkategori Type A i henhold til EN 54-3.



Artikkelnummer	Beskrivelse
810242	Adresserbar sirene Rød BX-SOL-R
810243	Adresserbar sirene Hvit BX-SOL-W

### TEGNING

Mål i mm

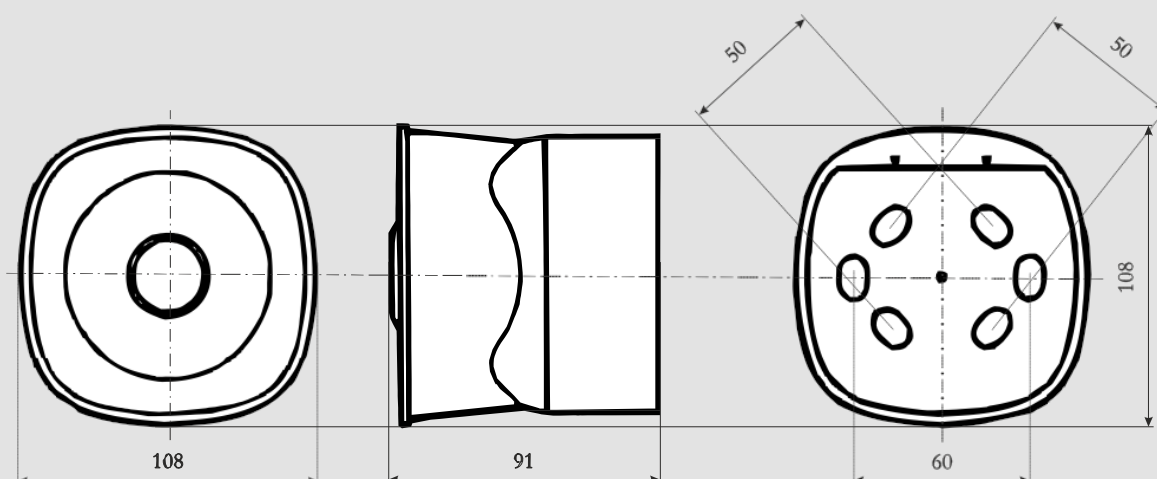

Sløyfe sirene BX-SOL brukes til akustisk alarm indikasjon innendørs og oppfyller miljøkategori type A i henhold til EN 54-3.

Produktet finnes i rød eller hvit og er koblet direkte til Integrert X-LINE ved hjelp av en 6-polet skrue terminal. Opptil 62 BX-SOL-enheter kan kobles til en Integral X-LINE. Hvor mange enheter som kan kobles til bestemmes av det angitte volumet, kombinasjonen med andre enheter og kabel diameter. Valgbare varsel signaler er "Slow Whoop", "DIN tone", "Permanent tone" og "Pulserende tone".

Signalene stilles inn via kontrollpanelet, og kan endres når som helst, mens volumet er satt via en programvare eller DIP-brytere.

En skjermet kabelinstallasjon anbefales spesielt på steder der det er fare for elektromagnetisk forstyrrelser. Akkurat som alle elementer i Integral X-LINE inneholder sløyfesirene BX-SOL og kortslutningsisolator, som sikrer at eventuelle feil oppdages umiddelbart og det Detektorsløyfens funksjon påvirkes ikke av kortslutning eller et kabelbrudd.

Nasjonale retningslinjer for planlegging og installasjon av automatiske brannalarm system skal følges.

#### TEKNISKE DATA

Driftsspenning:	12 til 30 VDC
<b>Strømforbruk (24 VDC)</b>	
I hvile:	500 µA
Lydstyrke lav:	2,3 mA
Lydstyrke høy:	4,7 mA
<b>Lydstyrke (24 VDC)</b>	
Lav:	89 dB ± 3 dB @ 1 m @ 90°
Høy:	99 dB ± 3 dB @ 1 m @ 90°
<b>Toner</b>	
DIN:	1200 ~ 500 Hz Slow
Whoop:	500 ~ 1200 Hz
Continuous:	990 Hz (Puls justerbar)
Pulserende Ton:	660 Hz (150ms on, 150ms off)
Kortslutnings isolator:	Innebygget
Kapslingsklasse:	IP 21c
Omgivelsestemp:	-10°C til +55°C
Mål:	108 x 108 x 91 mm (HxBxD)
Kapslingsmaterial:	ABS
Kapslings farge:	Hvit (lignende RAL 9003) Rød (lignende RAL 3001)
Vekt:	ca. 230 g
Tilkobling:	Skruplint, maks. 2,5 mm <sup>2</sup>
VdS-godkjent:	G210086
CPD-sertifikat (DoP):	CPR-20-13-100
FG-Nummer:	AAO-1086/19