

DETEKTORSOKKEL USB 502-2 FOR INNFELLING


- For innfelling
- For tilkobling av automatiske brannvarslere til Integral X-LINE
- Bajonettfatning
- En ekstra 4-polig koblingsplint kan monteres i sokkelen.



Artikkelnummer	Beskrivelse
810193	Detektor sokkel USB 502-2 for innfelt montering

TEGNING

Mål i mm

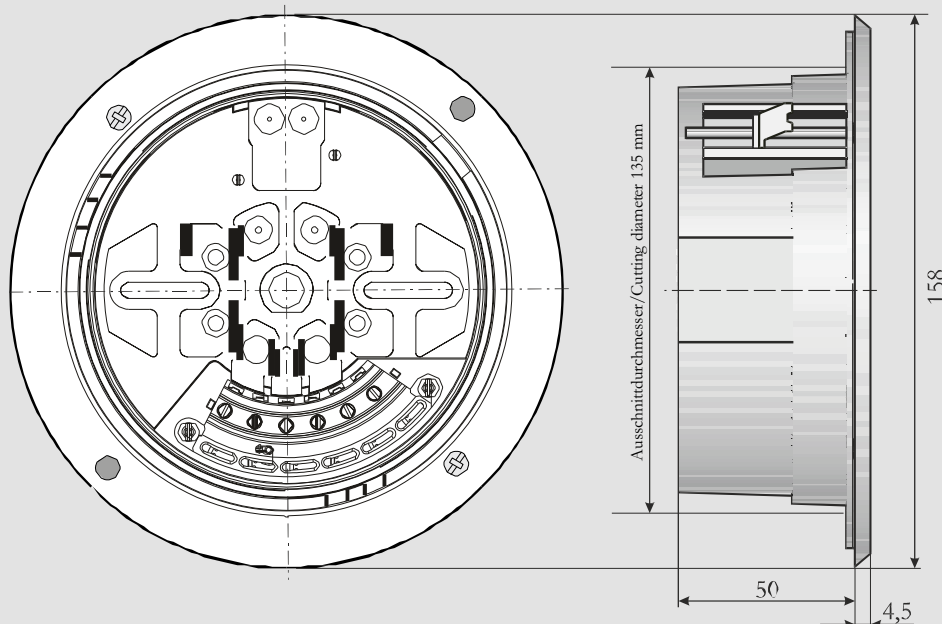

Innfellings sokkel USB 502-2 er tilpasset for å tilkoble automatiske brann detektorer til Integral X-LINE og i dette spesielle design, monteres i de fleste typer av undertak. Produktet består av standardsokkelen USB 502-1, en monterings ring med festeklemmer, en hylse og en avdekkings ring.

Detektor kabelen føres inn via hullene i monteringsringen. På inn siden av sokkelen finnes en 6-polig koblingsplint. Ytterligere en 4-polig koblingsplint kan monteres i det avsatte snepp festet for å gi flere tilkoblingspunkter. Detektoren er låst i sokkelen med hjelp av et bajo-nettfeste. Avdekningsringen monteres sammen med detektoren.

Ettersom detektorens alarmindikering er synlig rundt hele, spiller det ingen rolle hvilken retning detektorsokkelen monteres. Ved montasje av flere detektorer i store områder eller korridorer anbefaler vi, på grunn av den parallelle retningen på monteringshullene, at alle sokler monteres i samme retning.

Landsspesifikke standarder for design og installasjon av automatiske brannalarmanlegg må følges.

TEKNISKE DATA

Bruksområde:	Tørre rom, undertak
Montering:	Innfelt
Tilkoblinger:	Skruklemmer, max. 2,5 mm ²
Beskyttelsesklasse:	Avhengig av detektortype
Omgivelsestemperatur:	25°C til +70°C
Relativ luftfuktighet:	10 til 95 % uten kondensering
Kapslingsmateriale:	ABS/PC, FR90
Kapslingsfarge:	Ei-hvit, lignende RAL 9003
Mål:	158 x 54,5 mm (DxH)
Vekt:	ca. 180 g
VdS-godkjenninger:	Inngår i respektive detektor
Prestandadeklarasjon (DoP):	inngår i respektive detektor