

KONTROLLENHET SLOKKESENTRAL INTEGRAL EvoxX ME


- Fullt redundant modul oppbygd kontrollenhet med desentralisert system konstruksjon.
- Kan nettverks kobles med kobber- eller fiberkabel
- Opp til 16 detektorsløyfer (4.000 element) per sentral
- Innebygd eller eksterne LED- indikeringer for opptil 8 slokkesoner
- Hendelsesminne for opp til 65.000 hendelser
- Fritt programmerbare styringer og algoritmer
- Mulighet for fjernovervåking/fjernservice over Internett.



Artikkelnummer	Beskrivelse
810007A	Integral EvoxX ME, Brann- / slokkesentral ink. betjeningspanel, skriver & 4 slokke soner

TEGNING

Mål i mm

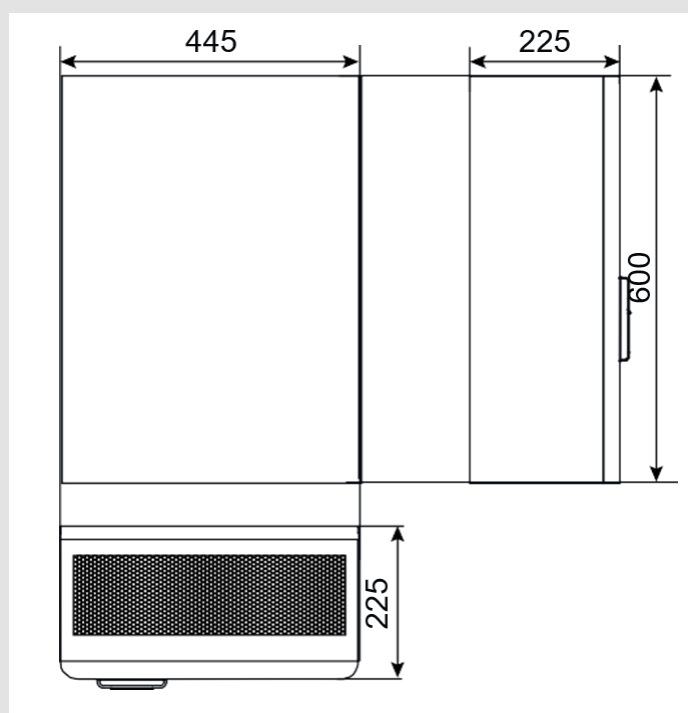

Den modul oppbyggde kontrollenheten Integral EvoxX ME inneholder i grunnversjon bare ett hovedkort og strømforsyning. Alle andre funksjoner oppnås ved å montere de ønskede modulkortene og programmere sentralen i forhold til anleggets behov og retningslinjer.

Takket være den fulle redundansen i systemet og den resulterende høye driftssikkerheten kan systemet brukes som en Integral EvoxX ME kontrollenhet (elektrisk kontroll og forsinkelses-anordning) eller som kombinert brannalarm-/kontrollenhet Integral EvoxX MF/ME.

For dette formålet finns det flere ulike kapslingsvarianter, som inneholder separate LED indikeringer for slokkesoner. Den inne bygde betjeningspanelet Integral MAP finnes i over 20 ulike språkvarianter.

Integral EvoxX ME oppfyller kravene i normene og retningslinjene EN 12094-1 og VdS 2496, og er godkjent for å styre og overvåke en slokkesone i følgende ulike typer av slokkeanlegg:

- ✓ CO₂ - høy- og lavtrykks slokke anlegg
- ✓ Inertgass- og Argon slokke anlegg
- ✓ Slokke anlegg med vanntåke
- ✓ Sprinkleranlegg, både tørr- og våtrørs system
- ✓ Slokke anlegg med kjemisk gass.

TEKNISKE DATA

Driftsspenning:	110 VAC -15% til 230 VAC +10%
Frekvens:	47 - 63 Hz
Inngangseffekt:	Max. 280 W
Utgangseffekt:	Max. 200 W
Utgangsspenning:	26,3 V DC (+50°C) til 28,3 V DC (0°C)
Utgangsstrøm:	Max. 7 A
Hvilstrøm:	74 mA (uten betjeningspanel og printer)
Batterier:	2 stk. 12 V / 38...45 Ah i serie
Batterikapasitet:	72 timer normal drift + 0.5 time alarm
Kapslingsklasse:	IP30 (i henhold til DIN 40050)
Omgivelsestemperatur:	-5°C til +50°C
Relativ fuktighet:	5 til 95 %, ikke kondenserende
Lufttrykk:	≥ 80 kPa, opp til 2.000 m over hav nivå
Kapsling:	Stålplate, rød RAL 3000
Mål:	600 x 445 x 225 mm (HxBxD)
Vekt, grunnbestykning:	15 kg (uten batterier)
Vekt per batteri:	15 kg
VdS-godkjenning:	G204087
CPR- godkjenning (DoP):	CPR-20-21-001
FG-Nummer:	S-1163/21