

## BRANSENTRAL EvoxX CA, 1 SLØYFE


- Kompakt sentral med desentralisert system design
- Sentral med en sløyfe
- Hendelsesloggminne med kapasitet for opptil 65 000 hendelser
- Fritt programmerbare styringer og algoritmer
- Mulighet for fjernovervåking over Internett
- Ulike protokoller for tilkobling til bygningsstyringssystemer (BMS)
- Integret LAN-grensesnitt
- Trådløs service grensesnitt.



Artikkelnummer	Beskrivelse
810095A	Integral EvoxX CA brannsentral ink. betjeningspanel, 1-sløyfe

### TEGNING

Mål i mm

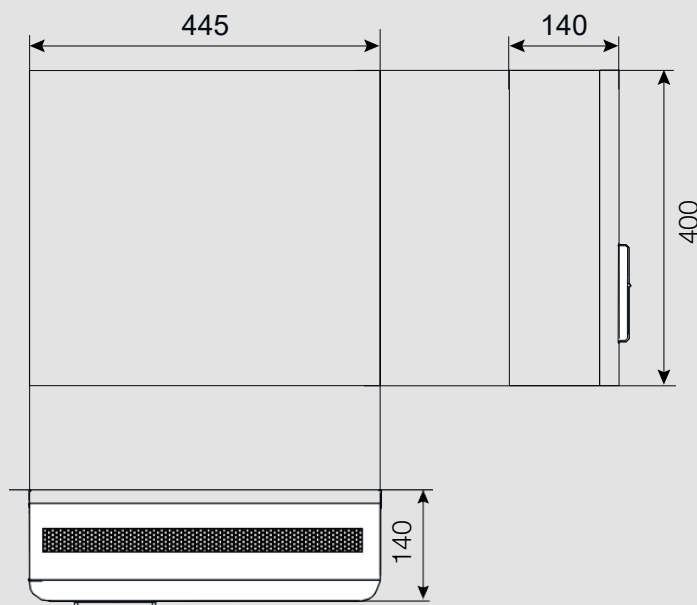

Integral EvoxX CA er en kostnadsoptimalisert brannsentral med en sløyfe for de minste systemene, og er egnet for tilkobling av en enkelt sløyfe med maksimalt 250 elementer.

Hovedkontrollenheten inneholder alle nødvendige grensesnitt for tilkobling til brannvesenet (overførings- og alarmsystemer, grensesnitt for tilkobling av forskjellige typer betjeningspaneler), samt fem 230 V / 3 A-reléutganger og en tilkobling for det eksterne enhetsbuss (MMI-bus).

Det innebygde Integral MAP-betjeningspanelet er tilgjengelig i mer enn 20 språkversjoner.

Opptil 16 undersentraler kan kobles sammen for å danne et Integral LAN-nettverk. (Mesh).

Hvis det kreves mer enn 16 kontrollpaneler, kan et nesten ubegrenset antall LAN-nettverk kobles til det Integral WAN-brannalarmnettverket. Sentralene kan kobles direkte til IT-infrastrukturen i en bygning, og det er mulig å få tilgang via intranettet eller Internett.

#### TEKNISKE DATA

Driftsspenning:	110 VAC -15% til 230 VAC +10%
Frekvens:	47 - 63 Hz
Inngangseffekt:	Max. 160 W
Utgangseffekt:	Max. 115 W
Utgangsspenning:	26,3 V DC (+50°C) til 28,3 V DC (0°C)
Utgangsstrøm:	Max. 4 A
Batterier:	2 stk. 12 V / 15...18 Ah i serie
Batterikapasitet:	72 timer normal drift + 0.5 time alarm
Kapslingsklasse:	IP30 (i henhold til DIN 40050)
Omgivelsestemperatur:	-5°C til +50°C
Relativ fuktighet:	5 til 95 %, ikke kondenserende
Luftrykk:	≥ 80 kPa, opp til 2000 m over hav nivå
Kapsling:	Stålplate, rød RAL 3000
Mål:	400 x 445 x 140 mm (HxBxT)
Vekt, grunnbestykning:	8 kg (uten batterier)
Vekt per batteri:	5,5 kg
VdS-godkjenning:	G206055
CPR-godkjenning (DoP):	CPR-20-21-003
FG-Nummer:	S-1160/21