


SLAGFAST ARMATUR ALEANE

Vandalsikker LED-armatur med eller uten sensor for tak-/veggmontering, IP65, 80J.

Ekstra tynn lysrørsarmatur eller LED-armatur beregnet på steder der det er fare for hærværk, f.eks. skoler, parkeringshus og fengsler. Lyskilden er festet ekstra godt for å tåle vibrasjoner.

For bedre arkitektonisk tilpasning er det mulig å benytte kanalsystemer, se miljøbilde.


For 230 V / 50 Hz. Leveres uten lyskilde (gjelder ikke LED).

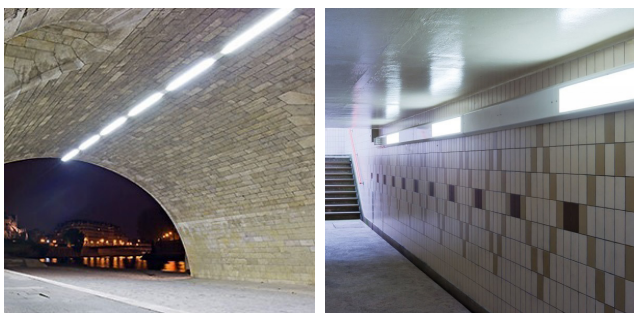

Art.nr	E-nr	Type	Effekt (W)	Lumen	Fargetemp.
778354		Aleane	17	1900	3000K
778350		Aleane	17	2000	4000K
778355		Aleane	41	4600	3000K
778352		Aleane	70	7600	4000K

DIMENSJONER/INSTALLASJONSAVSTAND

Mål i mm

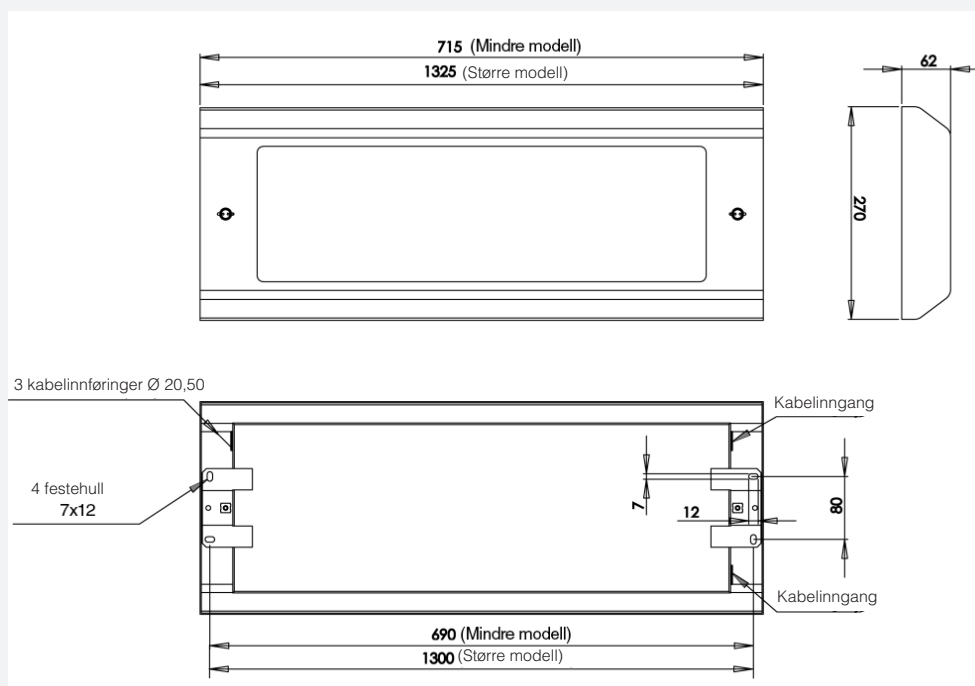

SERTIFIKAT

CE	CE-sertifikat (i henhold til EN60598-1 / 2-1) Filamenttestet - sertifikat (avhengig av produkt)
RoHS	Produktene inneholder ingen forbudte stoffer iht. EU-direktiv 2011/65 / CE
Beskyttelsesklasse	

ELEKTRISKE DATA

Spenning / spenningsområde
Frekvens

OPTISKE DATA

Lyskilde	LED
Levetid LED lyskilde	L90B50 / 52 000 timer og L80B10 / > 72 000 timer
Fargetemperatur	3000K/4000K

FYSISKE DATA

Rammemateriale	1,5 mm tykt sinkbelagt stål, kjemisk motstandsdyktig pulverlakk i polyester.
Kuppelmateriale	Klar 4 mm kuppel av polykarbonat.
Farge	Hvit RAL 9003
Montering	Vegg, tak.
Tilkobling og innføringer	Kabelgjennomføring 3x20 mm, 3 stk. for sideinntak.
Gjennomkoblet	Tilgjengelig som ekstrautstyr
Innkapslingsklasse	IP55
Slagfasthet	IK11+ / 80 joule
Tillatt omgivelsestemperatur	Nominell omgivelsestemperatur under drift: 25 °C iht. NF EN 60598-1 standard