

VANDALBELYSNING

KOMPAKT OG SLITEBESKYTTET ARMATUR
BORG LED



Vinklet topp gjør armaturen egnet for fengsel eller bevoktede sykehusrom, brukes med fordel som nattbordslampe eller toalettarmatur.



Art.nr	E-nr	Type	Effekt (W)	Lumen	Fargetemp.	Vekt (kg)
778654		Borgo	7,8	700	3000K	5,0
778653		Borgo	7,8	725	4000K	
778652		Borgo	17	1650	3000K	
622402		Borgo	17	1700	4000K	

DIMENSJONER/INSTALLASJONSAVSTAND

Mål i mm

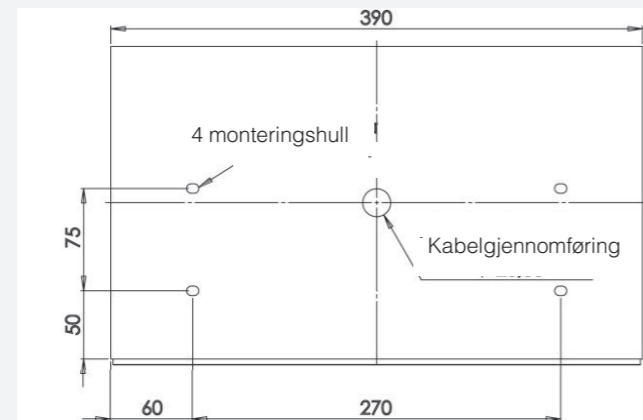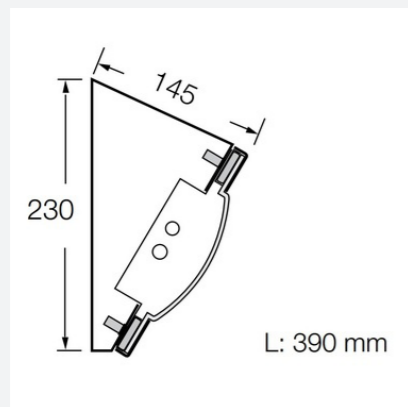

TEKNISKE DATA

BORG

SERTIFIKAT

CE	CE-sertifikat (i henhold til EN60598-1 / 2-1) Filamenttestet - sertifikat (avhengig av produkt)
RoHS	Produktene inneholder ingen forbudte stoffer iht. EU-direktiv 2011/65 / CE
Beskyttelsesklasse	1

ELEKTRISKE DATA

Spenning / spenningsområde	220–240 VAC, 198–264 VAC
Frekvens	50/60 Hz

OPTISKE DATA

Lyskilde	LED
Levetid LED lyskilde	> 72 000 timer (L80B10) > 52 000 timer (L90B50)
Fargetemperatur	3000K/4000K

FYSISKE DATA

Rammemateriale	Polyesterlakkert sinkbelagt stål, 1 mm tykk. Frontramme 2 mm tykk.
Kuppelmateriale	UV-stabilisert, strukturert polykarbonat.
Farge	Standardfarger: grafitgrå RAL 7016. Slitesterk polyestermaling som tåler kjemiske stoffer og forurensning

Montering

VK46 vegg

Tilkobling og innføringer	Tilkoblingsterminal: dobbel inngang for 3 x 1,5 mm ² -ledere. Gjennomføring: 1 x 20,5 mm Ø
Gjennomkoblet	-
Innkapslingsklasse	IP65
Slagfasthet	IK11+ / 80 joule
Tillatt omgivelsestemperatur	Nominell omgivelsestemperatur under drift: 25 °C iht. NF EN 60598-1 standard

Tekniske data og dimensjoner er kun oppgitt for å informere og kan endres uten varsel. Spør før du bestiller.