

VANDALBELYSNING

VANDALSIKKER RØRARMATUR  
FILA LED

Tynn og elegant arkitektonisk **rørarmatur for tøffe forhold**, kan brukes innendørs eller utendørs. Utformet for å brukes som blant annet offentlig belysning i f.eks. tverrtunneler, rømningsveier, gang- og sykkel tunneler m.m.

- Med LED eller lysrør.
- Tilgjengelig med linser 40°, 60° og 90°.



Fila LED med linser



| Art.nr | E-nr | Type           | Effekt (W) | Lumen | Fargetemp. | Vekt kg | Lengde mm |
|--------|------|----------------|------------|-------|------------|---------|-----------|
| 774755 |      | FILA Ø100 LED  | 26W        | 1895  | 4000K      | 2,0     | 715       |
| 774756 |      | FILA Ø100 LED  | 34W        | 2684  | 4000K      | 2,7     | 995       |
| 774757 |      | FILA Ø100 LED  | 46W        | 3552  | 4000K      | 3,5     | 1275      |
| 774476 |      | FILA Ø100 LED  | 65W        | 4574  | 4000K      | 3,7     | 1555      |
| 780100 |      | FILA Ø70, Opal | 19W        | 2082  | 3000K      |         | 690       |
| 780101 |      | FILA Ø70, Opal | 19W        | 2170  | 4000K      |         | 690       |
| 780096 |      | FILA Ø70, Opal | 26W        | 2983  | 3000K      |         | 970       |
| 778395 |      | FILA Ø70, Opal | 26W        | 3109  | 4000K      |         | 970       |
| 780097 |      | FILA Ø70, Opal | 36W        | 4164  | 3000K      |         | 1250      |
| 780098 |      | FILA Ø70, Opal | 36W        | 4340  | 4000K      |         | 1250      |
| 780099 |      | FILA Ø70, Opal | 41W        | 4786  | 3000K      |         | 1530      |
| 779596 |      | FILA Ø70, Opal | 41W        | 4989  | 4000K      |         | 1530      |

Flere varianter på forespørsel.

TILLBEHØR


| Art.nr | E-nr | Type                                   |
|--------|------|--|
| 778168 |      | Festeløkke (par) for Fila 70 og Fila 2 |
| 775100 |      | Festeløkke (par) for Fila 100          |

Rustfrie fester med klem-skruer er ikke inkludert. Bestilles med eget Artikkelnummer.



Mål i mm

DIMENSJONER/INSTALLASJONSAVSTAND

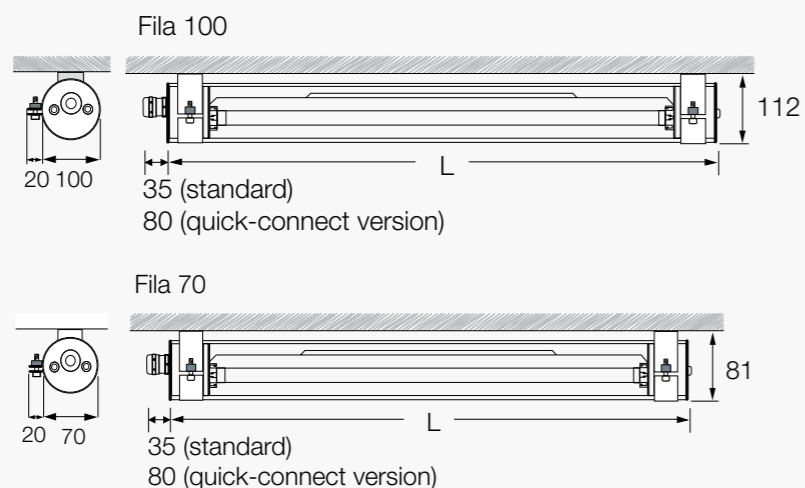

TEKNISKE DATA

FILA LED

SERTIFIKAT

|                    |   |
|--------------------|---|
| CE                 | CE-sertifikat (i henhold til EN60598-1 / 2-2)<br>Filamenttestet - sertifikat (avhengig av produkt)<br>Kvalifisert for følgende sertifikater for energibesparing:<br>BATEQ-127 (avhengig av versjon) |
| RoHS               | Produktene inneholder ingen forbudte stoffer iht. EU-direktiv 2011/65 / EU og endringer.  |
| Beskyttelsesklasse | I   |

ELEKTRISKE DATA

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Spenning / spenningsområde | 220–240 VAC, 198–264 VAC |
| Frekvens                   | 50/60 Hz                 |

OPTISKE DATA

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Lyskilde                    | Opal kuppel  |
| Levetid LED lyskilde        | > 52 000 timer (L90B50)<br>> 72 000 timer (L80B10) |
| Fargetemperatur             | 3000K/4000K  |
| Fargegjengivelsesindeks CRI | 80   |

FYSISKE DATA

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Rammemateriale               | Polert rustfritt stål i ramme og endestykker  |
| Kuppelmateriale              | Polykarbonat tykkelse 4 mm (Ø 70) eller 3 mm (Ø 100) Spesialkuppel for næringsmiddelindustrien på forespørsel               |
| Farge                        | Opal  |
| Montering                    | Se tilbehørstabell  |
| Tilkobling og innføringer    | 1,5 mm <sup>2</sup> (3G 1,5 mm <sup>2</sup> eller 5G 1,5 mm <sup>2</sup> )<br>2,5 mm <sup>2</sup> (3G 2,5 mm <sup>2</sup> ) |
| Gjennomkoblet                | M20 forskruing i metall (IP67).   |
| Innkapslingsklasse           | IP67  |
| Slagfasthet                  | IK11+, 80 joule   |
| Tillatt omgivelsestemperatur | -   |

NØDLYS

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Nødlisutforming  | På forespørsel |
| Innebygd batteri | -              |
| Nødlisdrift (h)  | -              |

Tekniske data og dimensjoner er kun oppgitt for å informere og kan endres uten varsel. Spør før du bestiller.

