

## UTRIVINGSBESKYTTET ARMATUR P600A LED

LED-belysning for bruk som nattbordslampe i fengsler, veggmontering, IP44.

P600 er en vinklet armatur egnet for fengsler eller bevoktede sykehusrom, brukes med fordel som nattbordslampe eller toalettarmatur.


FOR POSISJONSMERKING  
VANDALBELYSNING



Art.nr	E-nr	Type	Effekt (W)	Lumen	Fargetemp.	Vekt kg
772852		P600 A LED uten strømbryter	5	130	4000K	3,0
776692		P600 A LED utp.	5	130	3000K	
778764		P600A LED med strømbryter	5	130	4000K	

### DIMENSJONER/INSTALLASJONSAVSTAND

Mål i mm

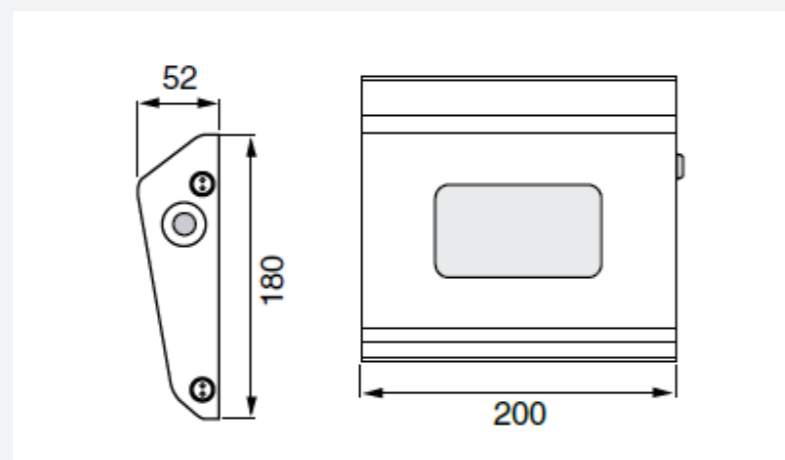

### TEKNISKE DATA

P600A LED

SERTIFIKAT	
CE	CE-sertifikat (i henhold til EN60598-1 / 2-1 2-2) Filamenttestet - sertifikat (avhengig av produkt)
RoHS	Produktene inneholder ingen forbudte stoffer iht. EU-direktiv 2011/65 / CE
Beskyttelsesklasse	1

ELEKTRISKE DATA	
Spenning / spenningsområde	220–240 VAC, 198–264 VAC
Frekvens	50/60 Hz

OPTISKE DATA	
Lyskilde	LED
Levetid LED lyskilde	> 60.000 timer (L80B10)
Fargetemperatur	3000K/4000K

FYSISKE DATA	
Rammemateriale	Polyesterlakkert sinkbelagt stål, 1 mm tykk. Frontramme 2 mm tykk.
Kuppelmateriale	Opal polykarbonat
Farge	Polyesterfarge, pulverlakkert, hvit RAL9003

Montering	VK36 innfelt, VK36 utenpåliggende
-----------	-----------------------------------

Tilkobling og innføringer	Tilkoblingsterminal: inngang for 1,5 mm <sup>2</sup> -ledere. Gjennomføring: 1 x 20,5mm Ø
---------------------------	--

Gjennomkoblet	-
---------------	---

Innkapslingsklasse	IP44
--------------------	------

Slagfasthet	IK11, 50 joule
-------------	----------------

Tillatt omgivelsestemperatur	Nominell omgivelsestemperatur under drift: 25 °C iht. NF EN 60598-1 standard
------------------------------	---

Tekniske data og dimensjoner er kun oppgitt for å informere og kan endres uten varsel. Spør før du bestiller.