

VANDALBELYSNING

VANDALSIKKER LED-ARMATUR
SENSPOT LED

Stilig vandalsikker downlight-armatur for innfelling i undertak. Egnet for både innendørs og utendørs bruk.




Art.nr	E-nr	Type	IP-klasse	Effekt (W)	Lumen	Fargetemp.	Vekt kg
776473		Senspot LED 1700	IP44	12 W	1300	4000K	1,6
776475		Senspot LED 2200	IP44	16W	1630	4000K	
776293		Senspot LED 1700	IP65	12 W	1300	4000K	
776474		Senspot LED 2200	IP65	16W	1630	4000K	
779566		Senspot LED 1700 Vandal	IP44	12 W	1300	4000K	
779568		Senspot LED 2200 Vandal	IP44	16W	1630	4000K	
779565		Senspot LED 1700 Vandal	IP65	12 W	1300	4000K	
779567		Senspot LED 2200 Vandal	IP65	16W	1630	4000K	

Flere varianter på forespørsel.


DIMENSJONER/INSTALLASJONSAVSTAND

Mål i mm

Standard

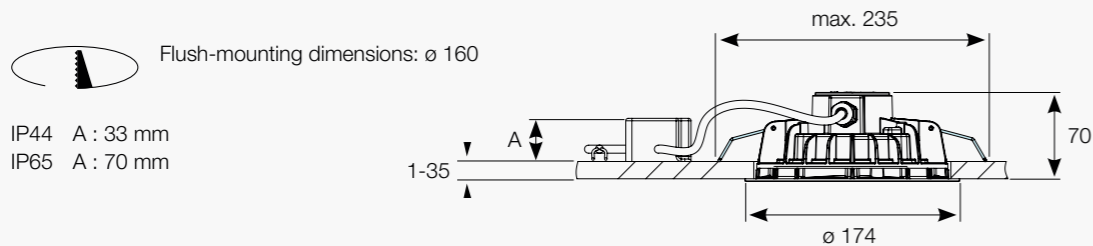

Vandalsikker

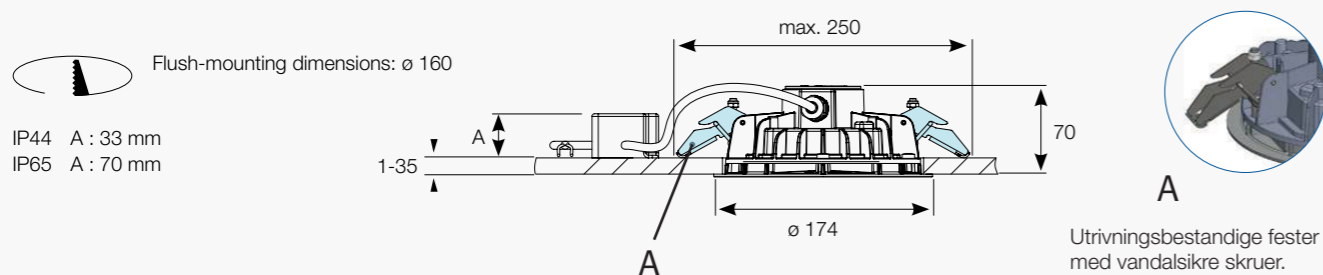

TEKNISKE DATA

SENSPOT LED

SERTIFIKAT

CE	CE-sertifikat (i henhold til EN60598-1 / 2-2) Filamenttestet - sertifikat (avhengig av produkt) Kvalifisert for følgende sertifikater for energibesparing: BATEQ-127 (avhengig av versjon)
RoHS	Produktene inneholder ingen forbudte stoffer iht. EU-direktiv 2011/65 / EU og endringer.
Beskyttelsesklasse	II

ELEKTRISKE DATA

Spenning / spenningsområde	220–240 VAC, 198–264 VAC
Frekvens	50/60 Hz

OPTISKE DATA

Lyskilde	LED
Levetid LED lyskilde	> 72.000 timer (L80B10)
Fargetemperatur	4000K. På forespørsel 3000K
Fargegjengivelsesindeks CRI	80

FYSISKE DATA

Rammemateriale	Lakkert zamak, tåler marint miljø
Kuppelmateriale	Klar polykarbonat
Farge	Hvit, RAL9016 polyester
Montering	VK21 tak VK32 tak (vandalsikker)
Tilkobling og innføringer	-
Gjennomkoblet	-
Innkapslingsklasse	IP44/IP65
Slagfasthet	IK10 20 joule, IK10 + 50 joule vandalsikker
Tillatt omgivelsestemperatur	25 °C i henhold til NF EN 60598-1 standard

NØDLYS

Nødlisutforming	-
Innebygd batteri	-
Nødlisdrift (h)	-

Tekniske data og dimensjoner er kun oppgitt for å informere og kan endres uten varsel. Spør før du bestiller.