

VANDALBELYSNING

SLAGFAST ARMATUR
TALKUM


Armatur i rustfritt stål for innfelt montering for belysning av veier på offentlige steder.



Art.nr	E-nr	Type	Effekt (W)	Lumen	Fargetemp.	Vekt kg	Lengde mm
777011		Talk innfelt		97	3000–4000K		

DIMENSJONER/INSTALLASJONSAVSTAND

Mål i mm

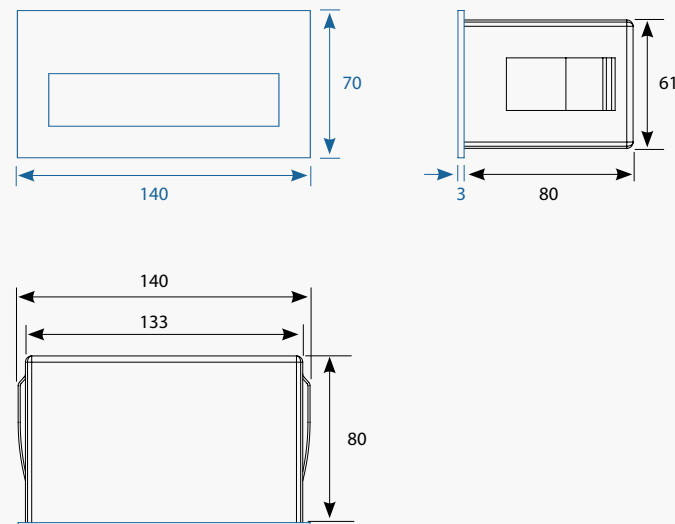

140 mm x 70 mm x 3 mm

Maksimale mål for innfelt montering:
140 mm x 61 mm x 80 mm

TEKNISKE DATA

TALKUM

SERTIFIKAT

CE	CE-sertifikat (i henhold til EN60598-1 / 2-1)
RoHS	produktene inneholder ingen forbudte stoffer i henhold til EU-direktiv 2011/65 / CE
Filamenttestet	Filamenttest 850 °C / 30 s
Beskyttelsesklasse	2

ELEKTRISKE DATA

Spenning / spenningsområde	220–240 VAC, 198-264 VAC
Frekvens	50/60 Hz

OPTISKE DATA

Lyskilde	LED
Levetid LED lyskilde	> 50 000 timer (L70B50)
Fargetemperatur	3000K / 4000K
Fargegjengivelsesindeks CRI	80

FYSISKE DATA

Rammemateriale	Sokkel: 316L rustfritt stål 3mm tykt
Materiale i gavler	Polykarbonat
Farge	Børstet 216L rustfri
Montering	Innfelt montering
Tilkobling og innføringer	Kablet IP67-kontakt for hann/hunn
Gjennomkoblet	
Innkapslingsklasse	IP67
Slagfasthet	IK: 10 / 20 Joule
Tillatt omgivelsestemperatur	25 °C i henhold til NF EN 60598-1 standard

Tekniske data og dimensjoner er kun oppgitt for å informere og kan endres uten varsel. Spør før du bestiller.