

VANDALBELYSNING

**EKSTREMT VANDALSIKKER LED-ARMATUR**  
TITAN A45 LED


Ekstremt vandalsikker armatur med LED, vinklet i 45° for korridorer, T-bane, trapperom, institusjoner og andre offentlige steder.



Art.nr	E-nr	Type	Effekt (W)	Lumen	Fargetemp.	Vekt kg	Lengde mm
778143		Titan A45	12	1000	3000K	6,0	720
778142		Titan A45	12	1050	4000K		
778139		Titan A45	17	1770	3000K		
778138		Titan A45	17	1850	4000K		
778145		Titan A45	21	1930	3000K		
778144		Titan A45	21	2010	4000K		
778141		Titan A45	43	3910	3000K	10,0	1330
778140		Titan A45	43	4080	4000K		
778135		Titan A45	17	1750	3000K		
778137		Titan A45	43	3870	3000K		
778136		Titan A45	43	4030	4000K		
778133		Titan A45	41	4080	3000K		
778132		Titan A45	41	4250	4000K		
778131		Titan A45	70	6650	3000K		
778134		Titan A45	70	6930	4000K		

DIMENSJONER/INSTALLASJONSAVSTAND

Mål i mm

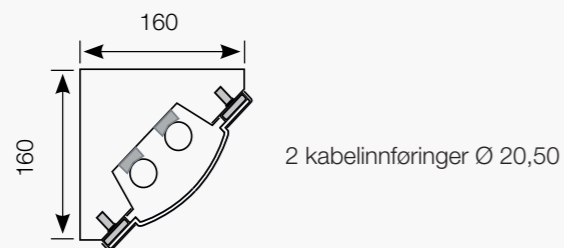

TILLBEHØR

Art.nr	E-nr	Type
774808		Bits, snake eye M6, Titan og andre,

TEKNISKE DATA

TITAN A45 LED

SERTIFIKAT	
CE	CE-sertifikat (i henhold til EN60598-1 / 2-1) Filamenttestet – sertifikat (avhengig av produkt) Kvalifisert for følgende sertifikater for energibesparing: BAREQ- 110 - Versjon med deteksjon Kvalifisert for følgende sertifikater for energibesparing: BATEQ-127 (avhengig av versjon)
RoHS	Produktene inneholder ingen forbudte stoffer iht. EU-direktiv 2011/65 / CE
Beskyttelsesklasse	1
ELEKTRISKE DATA	
Spenning / spenningsområde	220–240 VAC, 207–253 VAC
Frekvens	50/60 Hz
OPTISKE DATA	
Lyskilde	LED
Levetid LED lyskilde	> 52 000 timer (L90B50) > 72 000 timer (L80B10)
Fargetemperatur	3000K / 4000K
Fargegjengivelsesindeks CRI	80
FYSISKE DATA	
Rammemateriale	Sokkel: 1 mm tykt forsinket stål, ramme 2 mm tykt ZP-stål
Kuppelmateriale	Opal, polykarbonat
Farge	Grafitgrå RAL7016. Slitesterk polyestermaling som tåler kjemiske stoffer og forurensning
Montering	VK56 vinkelmontering
Tilkobling og innføringer	Kuppel: Holdes fast av M6 2-punkts vandalsikre skruer i rustfritt stål med tetningsskiver
Gjennomkoblet	2 kabelgjennomganger på sidene for kabelgjennomføring M20
Innkapslingsklasse	IP65
Slagfasthet	IK11+ 120 joule
Tillatt omgivelsestemperatur	25°C i henhold til NF EN 60598-1 standard
NØDLYS	
Nødlysutforming	-
Innebygd batteri	-
Nødlysdrift (h)	-

Tekniske data og dimensjoner er kun oppgitt for å informere og kan endres uten varsel. Spør før du bestiller.