

VANDALBELYSNING

EKSTREMT VANDALSIKKER LED-ARMATUR
TITAN S3 LED

Ekstremt vandalsikker armatur med LED, for korridorer, T-bane, trappeopp-ganger, institusjoner og andre offentlige steder.


Armaturen er vegg- eller takmontert og har kabelgjennomføring i hver ende Ø 20 mm. Ballastplaten er utstyrt med hurtigkobling og plugg for å lette monteringen.



Art.nr	E-nr	Type	Effekt (W)	Lumen	Fargetemp.	Vekt kg
778258		Titan S3	34	3450	3000K - 4000K	
778259		Titan S3	22	2500		

DIMENSJONER/INSTALLASJONSAVSTAND

Mål i mm

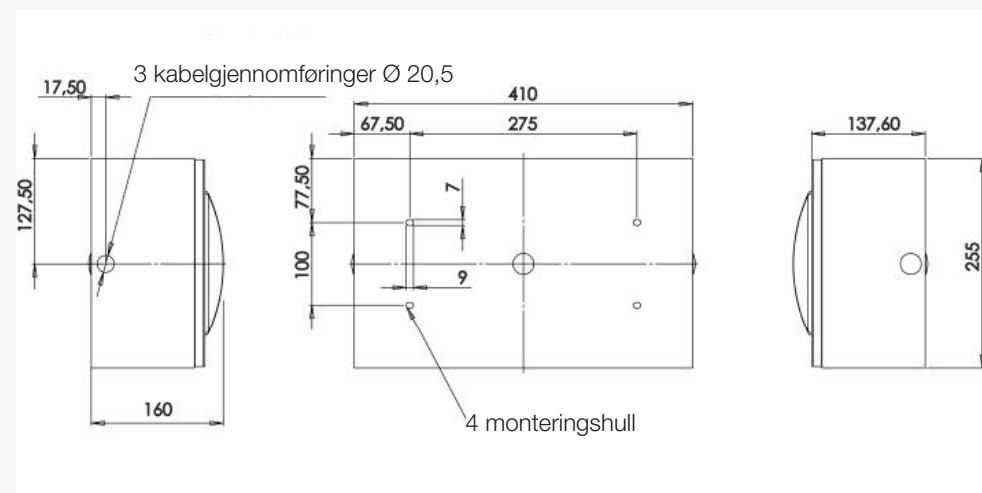

TEKNISKE DATA

TITAN S3 LED

SERTIFIKAT

CE	CE-sertifikat (i henhold til EN60598-1 / 2-1 / 2 -2) Filamenttestet – sertifikat (avhengig av produkt) Kvalifisert for følgende sertifikater for energibesparing: BAREQ- 110 - Versjon med deteksjon
RoHS	Produktene inneholder ingen forbudte stoffer iht. EU-direktiv 2011/65 / EU og endringer.
Beskyttelsesklasse	1

ELEKTRISKE DATA

Spenning / spenningsområde	220–240 VAC, 198–264 VAC
Frekvens	50/60 Hz

OPTISKE DATA

Lyskilde	LED
Levetid LED lyskilde	> 50 000 timer (L90B50)
Fargetemperatur	4000K
Fargegjengivelsesindeks CRI	80

FYSISKE DATA

Rammemateriale	Rammen er laget av polyesterlakkert sinkbelagt stål (304L), 1 mm tykk og frontrammen er 2 mm tykk.
Kuppelmateriale	UV-stabiliserende kuppel laget av opal polykarbonat og fronten er skrudd med vandalsikker skrue i rustfritt stål. Lyskilde inkludert.
Farge	Grafitgrå RAL7016. Slitesterk polyesteremaling som tåler kjemiske stoffer og forurensning
Montering	VK55 vegg VK56 vinkel
Tilkobling og innføringer	2 innganger 3 x 1,5 mm ²
Gjennomkoblet	2 kabelgjennomganger på sidene for kabelgjennomføring M20
Innkapslingsklasse	IP65
Slagfasthet	IK10+ / 120 joule
Tillatt omgivelsestemperatur	25°C i henhold til NF EN 60598-1 standard

Tekniske data og dimensjoner er kun oppgitt for å informere og kan endres uten varsel. Spør før du bestiller.