

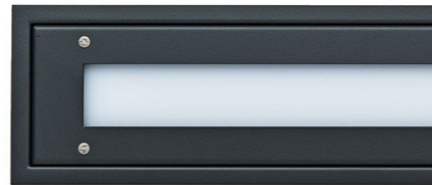


VANDALBELYSNING

**EKSTREMT VANDALSIKKER LED-ARMATUR**  
TITAN COMPACT E LED


Meget vandalsikker armatur for innendørs eller utendørs bruk. Armaturen passer til alle typer formål der det stilles høye krav til vandalsikkerhet.

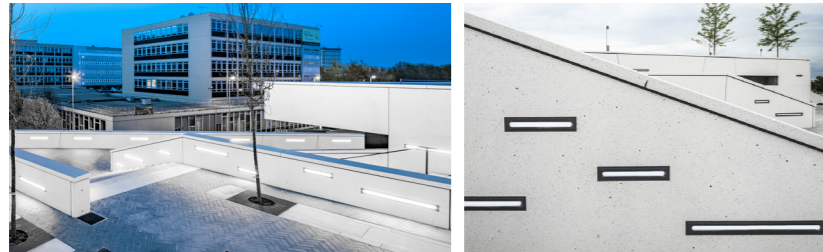

Art.nr	E-nr	Type	Effekt (W)	Lumen	Fargetemp.	Vekt kg	Lengde mm
778411		Titan Compact E	11	750	3000K		
776072		Titan Compact E 2LED	21	1800	4000K		
778828		Titan Compact E	21	1750	3000K		

DIMENSJONER/INSTALLASJONSAVSTAND

Mål i mm

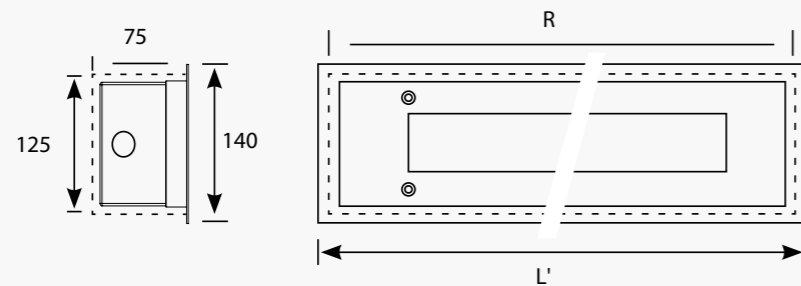

TILLBEHØR

Art.nr	E-nr	Type
774808		Bits, snake eye M6, Titan og andre

TEKNISKE DATA

TITAN COMPACT E LED

SERTIFIKAT	
CE	CE-sertifikat (i henhold til EN60598-1 / 2-1) Filamenttestet – sertifikat (avhengig av produkt)
RoHS	Produktene inneholder ingen forbudte stoffer iht. EU-direktiv 2011/65 / CE
Beskyttelsesklasse	1
ELEKTRISKE DATA	
Spenning / spenningsområde	220–240 VAC, 198-264 VAC
Frekvens	50/60 Hz
OPTISKE DATA	
Lyskilde	LED
Levetid LED lyskilde	> 50 000 timer (L80B10)
Fargetemperatur	3000K / 4000K
Fargegjengivelsesindeks CRI	80
FYSISKE DATA	
Rammemateriale	Sokkel: 1 mm tykt forsinket stål, ramme 2 mm tykt ZP-stål
Kuppelmateriale	Opal, polykarbonat
Farge	Grafitgrå RAL7016. Slitesterk polyesteremaling som tåler kjemiske stoffer og forurensning
Montering	VK45 utenpåliggende, VK46 takmontert, VK 46 innfelt montere
Tilkobling og innføringer	Kuppel: Holdes fast av M6 2-punkts vandalsikre skruer i rustfritt stål med tetningsskiver
Gjennomkoblet	2 kabelgjennomganger på sidene for kabelgjennomføring M20
Innkapslingsklasse	IP65
Slagfasthet	IK11+ 80 joule
Tillatt omgivelsestemperatur	25°C i henhold til NF EN 60598-1 standard
NØDLYS	
Nødlisutforming	-
Innebygd batteri	-
Nødlisdrift (h)	-

Tekniske data og dimensjoner er kun oppgitt for å informere og kan endres uten varsel. Spør før du bestiller.