


SLAGFASTE ARMATURER

VANDALARMATUR  
VAUBAN E LED


Liten og attraktiv vandalarmatur for tak eller vegg. Egnet for innfelling langs vegger, i takfot, på bygninger etc. Lave mål når innfelt, kun 75 mm.



Art.nr	E-nr	Type	Effekt (W)	Lengde mm	Vekt kg
616295		Vauban E 1x11W, grafittgrå	11	400	5
616296		Vauban E 2x11W, grafittgrå	11	400	5
616297		Vauban E 1x18W, grafittgrå	18	400	5
616266		Vauban E 1x24W, grafittgrå	24	400	5
616267		Vauban E 1x36W, grafittgrå	36	400	5
611900		Vauban E LED 2x(6x1,5w)	24	400	5

DIMENSJONER/INSTALLASJONSAVSTAND

Mål i mm

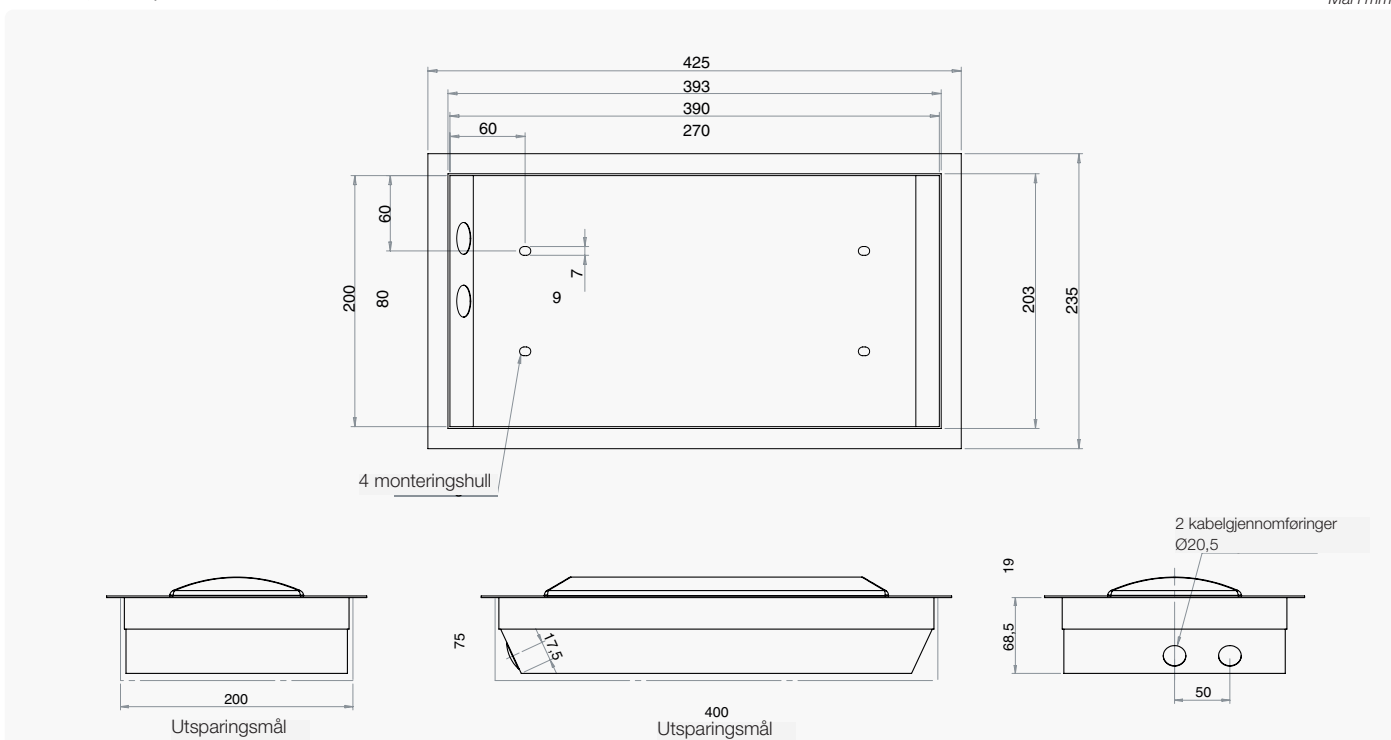

**SERTIFIKAT**

CE	CE-sertifikat (i henhold til EN60598-1 / 2-1)
RoHS	produktene inneholder ingen forbudte stoffer i henhold til EU-direktiv 2011/65 / CE
Filamenttestet	Filamenttest 850 °C / 30 s
Beskyttelsesklasse	1

**ELEKTRISKE DATA**

Spenning / spenningsområde	220–240 VAC, 198-264 VAC
Frekvens	50/60 Hz

**OPTISKE DATA**

Lyskilde	LED
Levetid LED lyskilde	L80B10 / >72 000 timer
Fargetemperatur	3000K–4000K avhengig av modell
Fargegjengivelsesindeks CRI	80

**FYSISKE DATA**

Rammemateriale	1 mm polyesterlakkert sinkbelagt stål.
Kuppelmateriale	UV-stabilisert klar kuppel av strukturert polykarbonat.
Farge	Grafitgrå RAL7016.
Montering	VK46 takmontering, VK45 overflatemontering, VK46 innfelt montering
Tilkobling og innføringer	Automatisk, dobbel inngang, for 3x 1,5 mm <sup>2</sup> -ledere
Gjennomkoblet	-
Innkapslingsklasse	IP65
Slagfasthet	IK11+ 80 joule
Tillatt omgivelsestemperatur	

Tekniske data og dimensjoner er kun oppgitt for å informere og kan endres uten varsel.  
Spør før du bestiller.