

## VANDALBELYSNING

 SLAGFAST ARMATUR FOR TRAPPER OG TRAPPEOPPGANGER  
 EFFICE LED

Slagfast armatur spesielt utviklet for montering i trapperom, noe som gjør at antall armaturer som trengs kan reduseres.

- Opptil 70 % reduksjon i antall armaturer.
- Opptil 70 % energibesparelse.


Tilgjengelig med sensor.



Art.nr	E-nr	Type	Effekt (W)	Lumen	Fargetemp.	Lengde mm
773606		Effice TR	23	2350	4000K	
773608		Effice TR Dali	19	2450	4000K	
773614		Effice TR MDET	24	2350	4000K	

## DIMENSJONER/INSTALLASJONSAVSTAND

Mål i mm

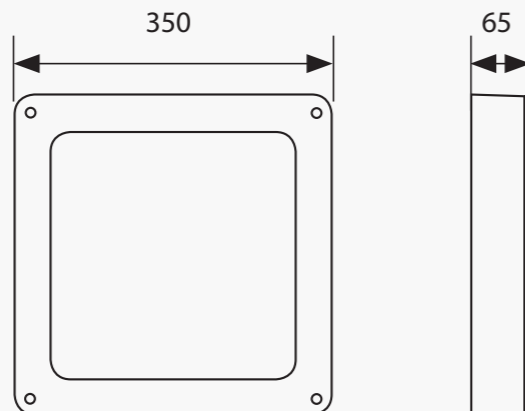

## TEKNISKE DATA

EFFICE LED

## SERTIFIKAT

CE	CE-sertifikat (i henhold til EN60598-1 / 2-1)
RoHS	Produktene inneholder ingen forbudte stoffer i henhold til EU-direktiv 2011/65 / CE
Filamenttestet	Filamenttest 850 °C / 30 s
Beskyttelsesklasse	2

## ELEKTRISKE DATA

Spenning / spenningsområde	220-240 VAC, 198-264 VAC
Frekvens	50/60 Hz

## OPTISKE DATA

Lyskilde	LED
Levetid LED lyskilde	> 50 000 timer (L80B10)
Fargetemperatur	4000K
Fargegjengivelsesindeks CRI	80

## FYSISKE DATA

Rammemateriale	Støpt polykarbonat
Kuppel:	Klar
Farge	Hvit RAL9003 GRÅ7043
Montering	VK25 Tak
Tilkobling og innføringer	Tilkoblingsmuligheter for sidekabel (med knockout)
Gjennomkoblet	
Innkapslingsklasse	IP55
Slagfasthet	IK: 10 / 20 Joule
Tillatt omgivelsestemperatur	25 °C i henhold til NF EN 60598-1 standard

Tekniske data og dimensjoner er kun oppgitt for å informere og kan endres uten varsel. Spør før du bestiller.